

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
RFP 02-2025-F

**НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
НА ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ БУДІВЛІ
КОЛИШНЬОЇ ШКОЛИ
(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, С.
ІВАНІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 5)
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ
ПІДТРИМАНОГО ПРОЖИВАННЯ**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
16 червня 2025 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разового договору на проведення поточного ремонту будівлі колишньої школи, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-втяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Кількість робітників;
- Додаток 3. Інструменти, обладнання та техніка;
- Додаток 4. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 5. Кодекс поведінки постачальника.
- Додаток 6. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 16 червня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 2); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 3) • Договірної ціни, підписаної уповноваженою особою, де зазначаються всі витрати на роботи, матеріали та інші витрати. Вартість витратних матеріалів включити в вартість робіт; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 4); • Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодексу поведінки постачальника (Додаток 5). • Гарантійного листа, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 6); • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Довідки з банку про відкритий рахунок в національній валюті. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5 Фінансова пропозиція розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс (де зазначені всі види робіт та матеріалів які будуть використовуватись). Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг, будівельних матеріалів та устаткування з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

	2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.11 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 09 червня 2025 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Вкажіть, будь ласка, в темі листа: - Фразу «Тендер RFP 02-2025-F_поточний ремонт_с.Іванівка»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Розгляд та оцінка технічної пропозиції. • Розгляд та оцінка фінансової пропозиції. • Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). • Чи подані файли окремо. • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні. • Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

	ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки <i>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 Переможцем тендеру визнається Учасник, чия пропозиція набрала найвищий Загальний бал. З Учасником, чия пропозиція посіла друге місце, може бути укладено договір як із резервним підрядником.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	11 червня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua

5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 16 червня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : • Тема листа: фраза “Тендер RFP 02-2025-F поточний ремонт_с.Іванівка”; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Фінансова пропозиція, Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Поточний ремонт будівлі колишньої школи, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Роботи повинні бути виконані згідно переліку обсягів робіт та матеріалів (додається).

4. Учасник тендеру перед подачею пропозиції повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2, ДБН В.1.1.7-2016, ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, дотримання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

7. Умови виконання робіт:

7.1. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.

7.2. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.

7.3. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

7.4. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ПЕРЕЛІК ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт колишньої школи, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Найменування робіт та витрат

№ п/п	Найменування	Один иця вимір у	Кількість	Ціна, грн.
Демонтажні роботи				
1	Демонтаж раковин (умивальників)	к-т	6	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
3	(Демонтаж) Установлення чаш (унітазів) підлогових з високорозташованим бачком	к-т	4	
4	Розбирання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	36	
5	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	35	
6	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	32	
7	Демонтаж змішувачів	шт	10	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	264	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,9375	
10	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	2	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,9	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	374,41	
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1138,11	
15	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	18	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	223	
17	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	16,1	
18	Пробивання отворів в фундаментах	шт	9	
19	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,	шт	1	

	переріз отворів 300х300 мм			
20	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	417,5	
21	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	64	
22	Знімання зашкленених віконних рам	м2	201,79	
23	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	28,965	
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	60	
25	Знімання дверних полотен	м2	144,2	
26	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
27	Розбирання душового клумби з каменю	м3	1,3	
28	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1080	
29	Розбирання перегородок з плит OSB	м2	19	
30	Демонтаж душових піддонів	к-т	4	
31	Розбирання душового подіуму з шлакоблоку	м3	1,536	
32	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	168	
33	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	128	
34	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1026	
35	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	6	
36	Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних	м2	1026	
37	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1026	
38	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	27	
39	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водо - газопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	42	
40	Розбирання сталевих повітроводів, периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	84,8	
41	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	230	
Підлоги				
42	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	94,6	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	638,61	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (K=6)	м2	622,71	
45	Готування цементних розчинів, марка 150	м3	32,734	

46	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	733,3	
47	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	435	
48	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	47,83	
49	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	47,83	
50	Улаштування покриттів площадок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,9	
51	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	30	
52	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	662	
53	Додавати або виключати на кожний 1 мм (до 10мм) товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (k=5)	м2	662	
54	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	769	
55	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	675	
56	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	279	
57	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,4	
58	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,4	
Стіни				
59	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	41,9	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,95113	
61	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	м2	540	
62	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	540	
63	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	224,17	
64	Додавати на кожний наступний шар Обмазувальної гідроізоляції	м2	224,17	

65	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	668	
66	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у 2 шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	372,456	
67	Улаштування перегородки між душевими та умивальниками	м2	12,00	
68	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	608,4	
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1372,6	
70	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	25	
71	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15	
73	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15	
<u>Перевезення сміття</u>				
74	Навантаження сміття вручну	т	128,00	
75	Перевезення сміття до 15 км	т	128,00	
<u>Заміна вікон та входних дверей</u>				
76	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	201,792	
77	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	112,00	
78	Установлення віконних зливів	м	112,00	
79	Облицювання укосів листами гіпсокартонними вологостійкими	м2	123,200	
80	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази	м2	2574,2	
81	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (k=2)	м2	2574,2	
82	Улаштування основи під шпаклювання стін з склосітки	м2	2574,2	

83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2574,2	
84	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200мм	м	352,0	
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	132,94	
86	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,6	
<u>Стеля</u>				
87	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	156	
88	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	921	
89	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	921	
<u>Покрівля. Монтажні роботи</u>				
90	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	70	
91	Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1026	
92	Улаштування слухових вікон	шт	4	
93	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1026	
94	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1026	
95	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	168	
96	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	128	
<u>Покрівля Ганку</u>				
97	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	33	
98	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	31	
99	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	33	
100	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	26	
101	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,273	

102	Розбирання парпету з листової сталі	м	26	
103	Улаштування з листової сталі парпетів	м	26	
<u>Влаштування пандусу головного входу</u>				
104	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,25	
105	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,95	
106	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,65	
107	Улаштування залізобетонного пандусу	м3	11	
108	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори та ін.)	т	0,490	
109	Встановлення металевих огорож з сталевих труб	м	71	
<u>Системи вентиляції ПВ1(600х300); ВП1-9; В2,В3 (40-20с/в); Мо1/Мо2</u>				
<u>Система ПВ1 600х300(1-й поверх)</u>				
110	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних з електричним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
111	Встановлення фільтрів каналних	м2	0,36	
112	Встановлення нагрівачів повітря	шт	1	
113	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	16,5	
114	Установлення клапанів каналних периметром до 1600мм	клапан	1	
115	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
116	Установлення теплоутилізатору пластинчастого масою до 0,1 т	шт	1	
117	Монтаж фасонних виробів, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,88	
118	Установлення фреонового охолоджувача	блок	1	
119	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	2	
120	Установлення каналних краплеуловлювачів	шт	1	
121	Установлення вузлів водозмішувальних	шт	1	
122	Монтаж компресорного блоку охолоджувача	охолод н.	1	
123	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
124	Прокладання повітроводів 200х150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	3,5	
125	Прокладання повітроводів пер. 200х200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5мм	м2	4	
126	Прокладання повітроводів пер. 300х150 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7мм	м2	9	
127	Прокладання повітроводів пер. 500х300 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7мм	м2	37	

128	Прокладання повітроводів пер. 600x300 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7мм	м2	31	
129	Установлення гнучких повітроводів	м2	35,8	
130	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	18	
131	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	
132	Установлення клапанів каналних	клапан	1	
133	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
134	Встановлення анемостатів	грати	66	
135	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	105	
136	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	84,5	
<u>Системи В2,В3 40-20(с/в)</u>				
137	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
138	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
139	Прокладання повітроводів 150x150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	12	
140	Прокладання повітроводів пер. 400x200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7мм	м2	22	
141	Установлення гнучких повітроводів	м2	12,5	
142	Встановлення анемостатів та решіток	грати	29	
143	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	
<u>МО1 (Прим. 6.23)</u>				
144	Установлення відсосів від устаткування	кг	80	
145	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6мм	м2	20,410	
<u>2-й поверх ВП1-9</u>				
146	Встановлення анемостатів та решіток	грати	9	
147	Прокладання повітроводів 150X150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,8	
148	Прочищення вентиляційних коробів	м	40	
<u>Сантехнічні роботи</u>				
149	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	93	
150	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	115,0	
151	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	20	

152	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	337	
153	Встановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	21	
154	Установлення мийок на одне відділення	к-т	12	
155	Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	21	
156	Влаштування перегородок сантехнічних туалетних з дверима	м2	68,5	
157	Встановлення змішувачів для душу	шт	13	
158	Влаштування перегородок з дверима у душових	м2	83,2	
159	Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	9	
160	Монтаж дзеркала	шт	2	
161	Встановлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	44	
<u>Ремонт опалення</u>				
162	Заповнення системи водою з оглядом	м	370	
163	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	370	
164	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	85	
165	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	5	
166	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	10	
167	Прочищення відцентрових насосів, діаметр патрубків до 100 мм	насос	1	
168	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	6	
169	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	20	
170	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 32 до 63 мм	м	20	
171	Встановлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1	
<u>Замінна насоси опалення</u>				
172	Випробовування водогрійних і пароводогрійних котлів, теплопродуктивність понад 2 до 10 Гкал/год	котел	1	
173	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	

174	Встановлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
Електромонтажні роботи				
175	Встановлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	
176	Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	112	
177	Монтаж LED світильників стельових	шт	36	
178	Встановлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці, 1-клавішних	шт	29	
179	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при відкритій проводці, 2-клавішних	шт	4	
180	Прокладання гофри, труби вініпластової по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1950	
181	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1950	
182	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	201	
183	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	848	
184	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	848	
185	Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	10	
186	Установлення електричних плит	шт	8	
187	Прокладання коробів металевих	м	92	
188	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях.	шт	189	
189	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	10	

Будівельні матеріали, вироби і комплекти

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Кількість	Ціна, грн.
1	Азбестовий шнур загального призначення (ШАОН-1), діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0159832	
2	Профнастил покрівельний 0,5мм	м ²	1159,38	
3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00918	
4	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,07206	
5	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000096	
6	Герметик силікон унів. 280 мл	шт	70,6272	

7	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,07332	
8	Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний)	кг	645,303	
9	Шпаклівка стартова (гіпсова основа)	кг	4902	
10	Шпаклівка фінішна (гіпсова основа)	кг	2451	
11	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00814	
12	Плитки керамічні для облицювання стін 300x600мм	м2	674,9224	
13	Антиковзні накладки на сходи одинарні з куточком Ширина-48 мм	м	16	
14	Плитки керамічні для підлог 400x400 мм	м2	380,6742	
15	Плитки керамічні для підлог 300x300 мм	м2	50,694	
16	Плитки керамічні для підлог 600x600 мм	м2	63,291	
17	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,045045	
18	Лінолеум напівкомерційний.Клас зносостійкості: 23/33. Товщина 2.5-2.8 мм.Товщина захисного шару 0,6-0,8 мм	м2	784,38	
19	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,02	
20	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	
21	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,007131	
22	Панель ПВХ білий глянець 8x250x3000мм	м2	163,758	
23	Профіль монтажний ПВХ стартовий 3м білий	м	202	
24	Профіль монтажний ПВХ з'єднувальний 3м білий	м	15	
25	Гіпсокартон вологостійкий 12,5 мм	м2	1675,97	
26	Плита підвісної стелі 600x600x13мм	м2	967,05	
27	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,008208	
28	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,061200	
29	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,017735	
30	Труба профільна 40x40x4мм ст1-3пс/сп L=6000мм, 4,2кг/м	т	0,097	
31	Профіль UD 27 0.5мм	м	621,1897	
32	Профіль CD 60 0.5мм	м	1260,1	
33	Профіль UW 100 0.5мм	м	308,677	
34	Профіль CW 100 0.5мм	м	896,279	
35	Підвіс прямий універсальний 125мм	шт	1405,944	
36	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,2	
37	Євроруберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою 4,0	м2	68,63	
38	Євроруберойд підкладковий 2,0	м2	68	
39	Сітка зварна для армування	м2	34,1	
40	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	14,84	

41	Саморіз з пресшайбою 4,2х19 мм	шт	2718,86	
42	Саморіз 3,5*25мм	шт	3646,59	
43	Саморіз 3,5*35мм	шт	15200,47	
44	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	5134,603	
45	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 мм	шт	13908	
46	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000045	
47	Комплект кріплення для монтажу перфорованого лотку	шт	46	
48	Сантехнічні перегородки для душових Сендвіч-панель 25мм, Алюмінієвий профіль.	м2	83,2	
49	Сантехнічні перегородки туалетні ЛДСП (Профіль: алюмінієвий) товщ. 25мм	м2	68,56	
50	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,02	
51	Папір шліфувальний	м2	81,99703	
52	Ґрунтовка бітумна	т	0,03758	
53	Ґрунтовка глибокопроникна для підготовки мінеральних основ, основа: Акрілова	кг	130,414	
54	Ґрунтовка глибокого проникнення на основі синтетичних смол	л	225,379	
55	Ґрунтовка адгезійна Бетоноконтакт	кг	17,395	
56	Клей гумовий N88-H	кг	0,7245	
57	Стрічка гідроізоляційна рулонна	м	236,6	
58	Склополотно армоване для швів та стиків	м	660,7	
59	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,26496	
60	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	269,15	
61	Плівка поліетиленова технічна 150мкр	м2	103,912	
62	Плінтус ПВХ	м	681,75	
63	Плитки плінтусні Розмір: 598 x 70 x 8мм	м	281,79	
64	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	2,625	
65	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	43,92	
66	Прокладки гумові (пластина технічна пресована)	кг	0,07	
67	Сітка штукатурна 5х5 145г/кв.м	м2	2573,55	
68	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям	м2	100,2	
69	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,1	
70	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	352	
71	Болти анкерні	т	0,005	
72	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00668	
73	Штукатурка полімерцементна армована	кг	1020,8	
74	Штукатурка полімерцементна армована товщ. 20мм 1,6кг/м2*мм	кг	1232	

75	Суміш універсальна Цементно-Піщана	кг	990	
76	Шпаклівка гіпсова універсальна для армування стиків ГКЛ	кг	226,859	
77	Стрижень гачок	шт	736,8	
78	Стрижень петля	шт	736,8	
79	Клеюча суміш для керамічної плитки морозостійкий вологостійкий	кг	6532,16	
80	Клеюча суміш для керамічної плитки морозостійкий, вологостійкий, еластичний	кг	279,76	
81	Затирка для швів	кг	473,12096	
82	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Основа: полімерцементна	кг	816,09	
83	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм (Основа: цементно-гіпсова)	кг	11916	
84	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту склад: суміш цементу з мінеральними заповнювачами та органічними добавками	кг	369,481	
85	Ґрунтовка глибокого проникнення на основі синтетичних смол	л	379,13091	
86	Гіпсова шпаклівка фінішна Основа: сепарований гіпс, дрібнодисперсне мармурове борошно та комплекс модифікуючих добавок	кг	188,692	
87	Фарба латексна водоемульсійна	кг	1593,26	
88	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок (пластини), товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,24	
89	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	6,231	
90	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	1,862	
91	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	13,24	
92	Труби сталеві ВГП зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	21	
93	Труби сталеві ВГП зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,8 мм, 2,73кг/м	м	70,5	
94	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	115	
95	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	34	
96	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	20	
97	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	20	
98	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	6	

99	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	337	
100	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	120	
101	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	82	
102	Муфта діам. 25 мм	шт	80	
103	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	106	
104	Планка монтажна для змішувача	шт	14	
105	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	250	
106	Комплекс СВП пластик (основа+клин)	шт	16228	
107	Фіксатор арматури пластмастиковий	шт	3074	
108	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	254	
109	Труба гофрована 25/18 з протяжкою	м	1695,24	
110	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	93	
111	Коліна каналізаційні 90 град. Із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	
112	Трійники каналізаційні 90 град. Із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	33	
113	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	
114	Трап 100*100 мм D 50 бічне відведення матеріал решітки нержавіюча сталь	шт	20	
115	Каучукова теплоізоляція з товщиною ізоляції 6 мм	м2	70	
116	Ізоляція мінераловатна , товщ. 50 мм	м2	15	
117	Профіль 3600 мм 24/30 мм	м	874,95	
118	Профіль 1200 мм 24/30 мм	м	1749,9	
119	Профіль 600 мм 24/30 мм	м	874,95	
120	Кутник пристінний Якутовий 3 м 19x19 мм	м	994,68	
121	Вікна металлопластикові	м2	201,792	
122	Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, D труби 38 мм	шт	4	
123	Поручень для раковини із нержавіючої сталі, розмір 700x519 мм, D труби 38 мм	шт	5	
124	Поручень прямий настінний з нержавіючої сталі, довж. 1200 мм, D труби 38 мм	шт	4	
125	Поручень для санвузла подвійний відкидний з паперотримачем, з нержавіючої сталі, розмір 800x240 мм, D труби 38 мм	шт	5	
126	Поручень для санвузла подвійний відкидний з кріпленням у стіну, розмір 800x240 мм, D труби 38 мм	шт	5	
127	Відлив віконний ширина 150мм	м	114,26625	
128	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400мм	м	113,23	

129	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,819	
130	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 12 мм, 0,88 кг/м	т	0,022	
131	Двері металопластикові внутрішні, горизонтальний імпорт, з замком (ключ-метелик), наповнювач сендвіч панелі. Алюмінієвий поріг до 2см	м2	132,94	
132	Двері металопластикові, вхідних груп, горизонтальний імпорт, з замком (ключ-метелик), петлі 3- 4 шт посилені, наповнювач сендвіч панелі. Профіль 5ти камерний(70 мм)	м2	23,6	
133	Вентилятор С-РКВ-60-30-4-380 2600 м3/год 350Па 1,7 кВт	шт	2	
134	Вентилятор С-РКВ-40-20-4-220 0,33кВт 720м3/год 210Па	шт	2	
135	Кухонна витяжка продуктивність (1000м3/год макс.)	шт	8	
136	Гачки для одягу, милиць та ін	шт	16	
137	Сидіння для душу відкидне з додатковою опорою, з нержавіючої сталі	шт	4	
138	Гнучкі повітроводи діам.100мм 7,6м	шт	7	
139	Гнучкі повітроводи діам.125мм 7,6м	шт	5	
140	Гнучкі повітроводи діам.200мм 7,6м	шт	4	
141	Шумоглушник для каналної вентиляції С-ГКР-60-30	шт	2	
142	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	2	
143	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП250Х400Ц, периметр шахт 1300 мм	шт	2	
144	Теплоутилізатор пластинчатий для каналної вентиляції С-РКТ-50-30	шт	1	
145	Нагрівач повітря С-KVN-60-30-2	шт	1	
146	Перехідник-адаптер С-К-60-30-45 для теплоутилізаторів С-РКТ	шт	4	
147	Канальний краплеуловлювач С-КР-60-30	шт	1	
148	Фреоновий охолоджувач С-ФКО-60-30	шт	1	
149	Зовнішній блок кондиціонеру Qx=10,55кВт; N=3,4кВт	шт	1	
150	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	
151	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	
152	Мийка виробнича з нержавіючої сталі, з однією чашею	шт	12	
153	Плита електрична з духовою шафою Напруга 220 В. Потужність: 7,8 кВт.	шт	8	

154	Насос з сухим ротором з фланцевими розтрубами NM 32/12A/A з електродвигуном 1,1кВт ПОТУЖНІСТЬ (max) Q 15,0 м3/год, Напір(max) H-23,0 метри	шт	1	
155	Дзеркало 3000*1000мм	шт	2	
156	Анемостат А 100 ВРФ з круглим фланцем п.ж.п. 0,006 м2	шт	25	
157	Анемостат А 125 ВРФ з круглим фланцем п.ж.п. 0,008 м2	шт	42	
158	Решітка МВ 200ПФ з круглим фланцем п.ж.п.-0,025м2	шт	20	
159	Припливно-витяжна решітка дверна двійна МВ 430/2 420мм/72мм	шт	8	
160	Припливно-витяжна решітка ОРГ 150х150	шт	9	
161	Змішувачі для умивальників матеріал корпусу латунь однаважільний, країни виробництва ЕС	компл ект	33	
162	Змішувачі для душових кабін, матеріал корпусу латунь з душовою стійкою, з гнучким шлангом 1/2"	компл ект	13	
163	Умивальники керамічні з п'єдесталом в комплекті з сифоном та кріпленням	компл ект	18	
164	Умивальники керамічні з п'єдесталом	компл ект	3	
165	Вузол водозмішувальний USW 2-3-E	шт	1	
166	Унітаз-компакт з сидінням	шт	21	
167	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	21,3	
168	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	20,41	
169	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	99	
170	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,88	
171	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	11,132	
172	В'язальний дріт	100кг	0,146521	
173	Кабель ВВГнг 3х1.5мм2 мідний	м	1083,24	
174	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	298,7	
175	Кабель ВВГнгд 5х1,5	м	20,6	
176	Кабель ВВГнгд 3х6мм2	м	82,4	
177	Кабель ВВГнг 3х2.5мм2 мідний	м	1428	
178	Труби з оцинкованої сталі діаметром 120мм 0,5мм	м	166,4	

179	Воронки з оцинкованої сталі діаметром 120мм 0,5мм	шт	16	
180	Коліно з оцинкованої сталі діаметром 120мм 0,5мм	шт	48	
181	Пісок природний, збагачений	м3	49,77	
182	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 70 мм	м3	7,65	
183	Пісок природний, рядовий	м3	0,5115	
184	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,7904	
185	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,165	
186	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 (М100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,683	
187	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,066	
188	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,32436	
189	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,012	
190	Щиток пластиковий навісний з дверцятами на 6 автоматів	шт	8	
191	Щиток пластиковий навісний на 36 модулів	шт	4	
192	Коробка розподільча	шт	156	
193	Коробка установча	шт	222	
194	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,000275	
195	Пластина технічна без тканинних прокладок	т	0,00231	
196	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,86	
197	Ізострічка ПВХ (0,08кг)	шт	54,12	
198	Бірка маркувальна	100шт	0,03978	
199	Саморіз д.4x30мм з дюбелем V5	шт	500	
200	Кнопка К227	100шт	0,07956	
201	Лоток перфорований металевий 200x50	пог.м.	92	
202	DIN-рейка перфорована 1000мм	шт	4	
203	Стрічка кіперна	100м	0,20886	
204	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00936	
205	Наконечники кабельні	100шт	0,03978	
206	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,1934	
207	Перемичка заземлювальна	шт	9,95	
208	Скоба будівельна 100x400x10мм	шт	9,66	
209	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,07	
210	Скоба d23-24 однолапкова	шт	500	
211	Труби полівінілхлоридні	т	0,00863	

212	Пружина подвійна	шт	736,8	
213	Вимикач одноклавішний внутрішньої установки (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А	шт	17	
214	Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А, із заземленням внутрішнього монтажу	шт	20	
215	Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А при схованій проводці	шт	40	
216	Вимикач одноклавішний утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
217	Розетка одинарна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А, із заземленням прихованого монтажу	шт	181	
218	Вимикач автоматичний 16А	шт	14	
219	Автоматичний вимикач іС60 3Р 2А С А9F74302	шт	42	
220	Диференційний автомат 6kA 1P+N 16А С 30mA AC, Resi9 R9D25616	шт	20	
221	Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С	шт	52	
222	Монтажна піна професійна універсальна (Основа:поліуретан)	балон	109,86159	
223	Клей для лінолеуму, основа акрил, вологостійкий	кг	235,314	
224	Кутик внутрішній для плінтусу ПВХ	шт	115	
225	Кутик зовнішній для плінтусу ПВХ	шт	112	
226	Заглушка для плінтусу ПВХ	шт	110	
227	З'єднувач для плінтусу ПВХ	шт	32	
228	Плити мінераловатні 135, товщиною 100 мм	м3	38,3057	
229	Сітка армувальна, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр 3мм	м2	733,392	
230	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	
231	Кріплення для повітроводів	кг	15	
232	Кріплення для водостічних труб (кронштейни, хомути)	шт	80	
233	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	компл ект	0,442	
234	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32мм	шт	10	
235	Клапан уніфікований каналний повітряний С-REG-40- 20-HD Рукоятка	шт	1	
236	Повітряний дросель-клапан С-DKK-125	шт	16	
237	Повітряний дросель-клапан С-DKK-160	шт	2	
238	Повітряний клапан прямокутний С-GMK-P- 60-30-F220	шт	2	
239	Клапан повітряний Канал-КОЛ-К-200х200	шт	1	


240	Клапан повітряний зворотній C-OZA-KOL- 020	шт	2	
241	Повітряний дросель-клапан C-DKK-200	шт	2	
242	Повітряний дросель-клапан C-DKK-100	шт	6	
243	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-600x300-2ф-0-0-пв 72-0-0-0-0-0	шт	2	
244	Бойлер електричний 100л. 2000W сухий нагрівач	шт	8	
245	Жировловлювач під мийку продуктивністю 0,5л/сек. з 2-ма камерами	шт	4	
246	Бойлер електричний 100л. 2000W (сухий нагрівач)	шт	1	
247	Сталевий радіатор тип 22 500x1000 мм бічне підключення 1500Вт	шт	1	
248	Крани кульові PP-R діам. DN 25 мм	шт	98	
249	Супердифузійна мембрана	м2	1077,3	
250	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12,4	
251	Дюбель шуруп 100x10мм	шт	1124,4897 6	
252	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	3451	
253	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	2966,338	
254	Анкер-клин TDN 6x40мм	шт	736,8	
255	Світильник адміністративний 36 Вт 6400 PANEL-B2B-595 IP20	шт	225	
256	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 Вт	шт	2	
257	Шафа автоматики C-SAU-VN-22-0-3p(3,2)-0- 0-p(3,2)-0-0-0-2-Met	шт	1	
258	Канальний фільтр кишеньковий C-FKP-60-30- G4	шт	2	
259	Будівельне сміття	т	128	

План приміщення, що підлягає ремонту та знаходиться за адресою:


Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5
(1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі) та складається з:

1. сходи коридори - 389,432 м²,
2. санвузли - 155,76 м²,
3. кімнати приймання їжі - 144,51 м²,
4. пральні - 11,03 м²,
5. кімнати - 474,06 м²,
6. кімнати для МГН - 96,1м².


План I-го поверху будівлі (загальною площею -641,76м²) що підлягає ремонту та знаходяться за адресою:
Кіровоградська обл. Голованівський район, Надлацька територіальна громада, с.Іванівка, вул. Шкільна 5.

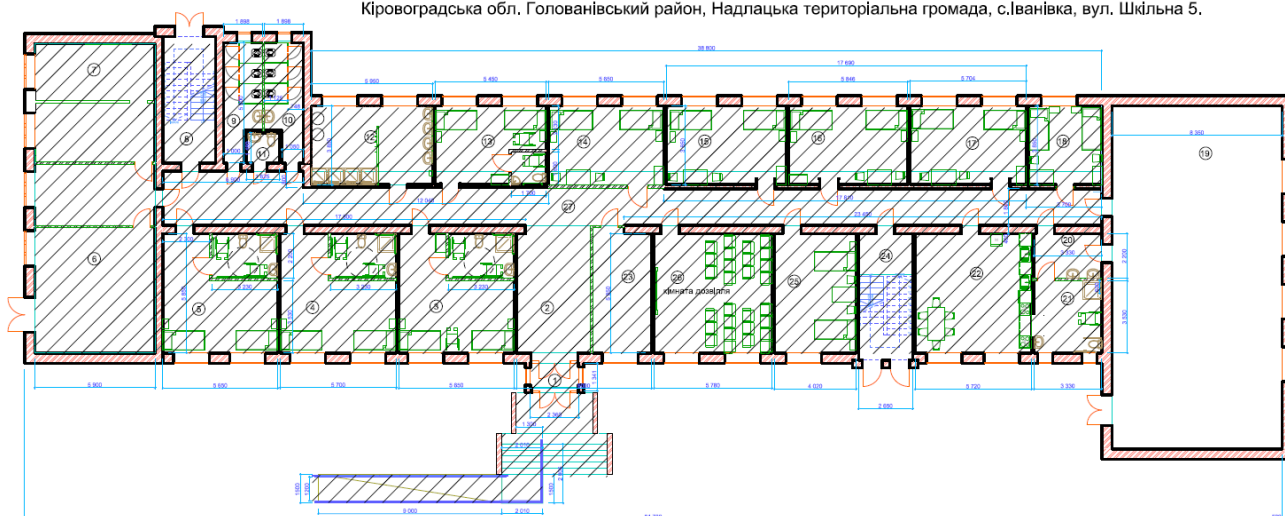

План II-го поверху будівлі (загальною площею -629,13м²) що підлягає ремонту та знаходяться за адресою:
Кіровоградська обл. Голованівський район, Надлацька територіальна громада, с.Іванівка, вул. Шкільна 5.

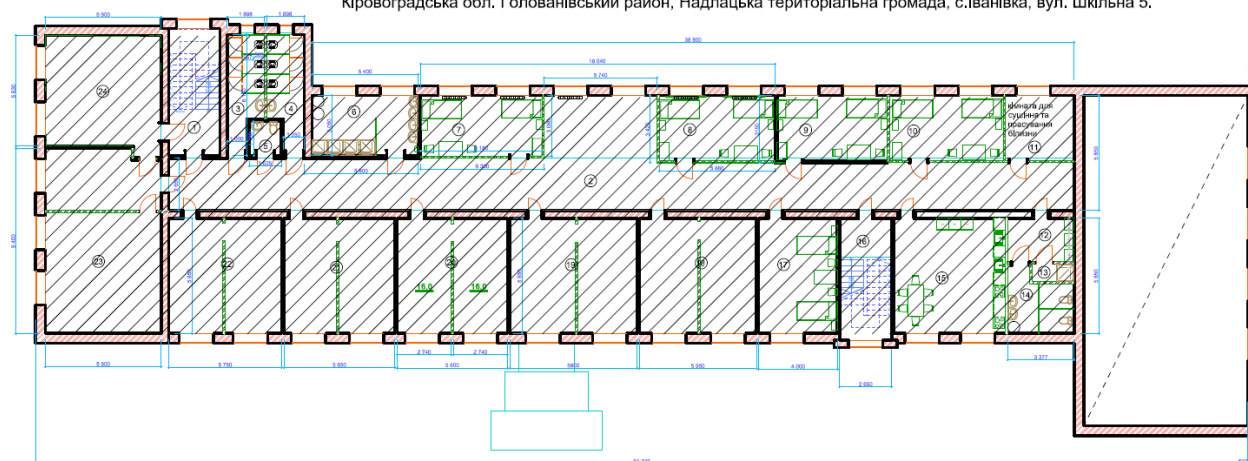

План підвалу з сантехнічними системами Надлацької територіальної громади, с.Іванівка, вул. Шкільна 5

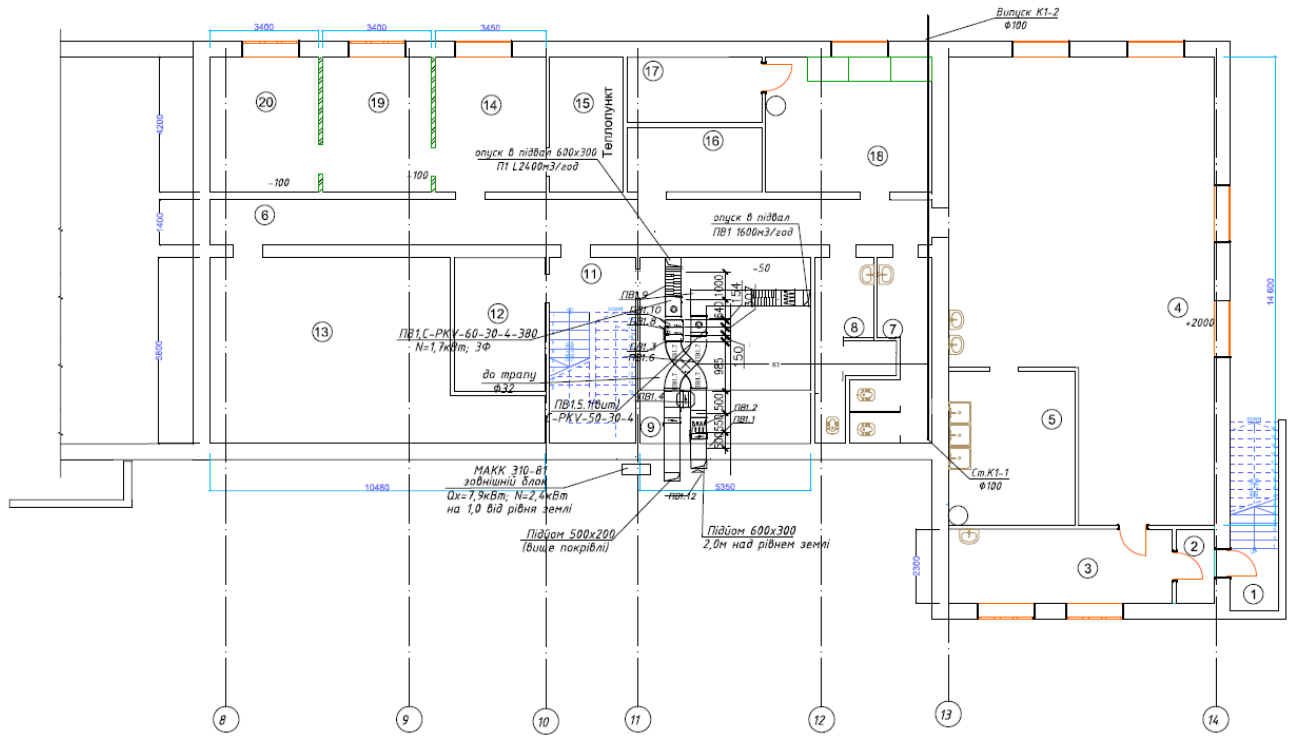

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребувані документи:

- Заповнена та підписана уповноваженою особою Технічна пропозиція (Додаток 1);
- Заповнена та підписана уповноваженою особою Фінансова пропозиція, яка розкривається у твердій договірній ціні (Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України, де зазначені всі види робіт та матеріали згідно Узагальненого переліку робіт та матеріалів, які будуть надані та використовуватись в ході проведення поточного ремонту згідно вимог п. 2.5 та п.2.6.
- Заповнений та підписаний уповноваженою особою Додаток 2, у якому зазначено повний перелік працівників, що будуть залучені до виконання робіт.
- Заповнений та підписаний уповноваженою особою Додаток 3, у якому зазначено перелік інструментів, обладнання та техніки, що будуть використовуватись у процесі виконання ремонтних робіт.
- Заповнена та підписана уповноваженою особою Реєстраційна форма постачальника (Додаток 4);
- Підписаний уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 5).
- Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 6);
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП:
- Виписка/витяг з єдиного державного реєстру з датою державної реєстрації;
- Витяг з ЄДР з датою формування документу в період публікації запрошення до кінцевої дати подання пропозиції з даними про хронологію реєстраційних дій
- Документи про призначення уповноваженої особи на підписання відповідних документів/форм (якщо така особа призначена);
- Протокол/рішення засновників про призначення директора, наказ на призначення директора та/або інший документ, що надає повноваження представляти інтереси учасника (тільки для юридичних осіб).
- Актуальна повна редакція статуту (з описом реєстраційної дії для ЮО, що зареєстровані чи вносили зміни в реєстраційні документи після 01.01.2016) (тільки для юридичних осіб);
- Витяг/свідоцтво з реєстру платників єдиного податку та/або ПДВ (у випадку їх сплати);
- Довідка з банку з реквізитами банківського рахунку;
- Фінансова звітність за 2022, 2023 та 2024 роки (Баланс та Звіт про фінансові результати - для юридичної особи та/або Декларація платника єдиного податку ЗІ групи для ЮО; податкова декларація про отримані доходи – для ФОП);
- Довідка про наявну матеріально-технічну базу та можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін., підписаної уповноваженою особою на фірмовому бланку;
- Довідка про штат працівників, які мають досвід та кваліфікацію згідно повного спектру робіт, зазначених у Узагальненому переліку, підписаної уповноваженою особою та фірмовому бланку;
- Копії контрактів, виконаних за останні 3 роки- надати до 5 проєктів подібних за типом робіт (подібними вважаються будь-які будівельні роботи з поточного ремонту, включаючи, але не обмежуючись: житлові будинки, місця компактного проживання, гуртожитки, школи, житлові квартири, муніципальні будівлі, лікарні, клініки.);
- Ліцензії компанії (за наявності).
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче мінімальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.

- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1. Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою реєстрації суб'єкта господарювання щонайменше за 3 (три) роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка/витяг з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію витягу/виписки з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою формування документу в період публікації запрошення до кінцевої дати подання пропозиції з даними про хронологію реєстраційних дій ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію витягу з ЄДР	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
3. Документ(и) про реєстрацію суб'єкта господарювання в органах Державної податкової служби України, а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ (у випадку сплати даних видів податків) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг/свідоцтво з реєстру платників єдиного податку або витяг/свідоцтво з реєстру платників ПДВ	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
4. Прийняття умов Договору підряду (надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано – дискваліфікація)
5. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
6. Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
7. Наявність належним чином заповненого Додатку 4 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 4 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
8. Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 5) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 5);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів; 5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту; 0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
1.4. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проєкту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проєкті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана. - Понад 40 працівників: 25 балів - Від 35 до 40

виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)		працівників: 20 балів - Від 25 до 35 працівників: 10 балів - Від 15 до 25 працівників: 5 балів - Менше 15 працівників: 0 балів
1.5. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявності).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Поточний ремонт колишньої школи, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	Кіл-ть	Червень - Липень 2025 р.		Липень - Серпень 2025 р.				Серпень 2025 р.				Вересень 2025 р.	
				23.06	30.06	07.07	14.07	21.07	28.07	04.08	11.08	18.08	25.08	01.09	08.09
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				29.06	06.07	13.07	20.07	27.07	03.08	10.08	17.08	24.08	31.08	07.09	14.09
1.	Демонтаж раковин (умивальників)	к-т	6												
2.	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1												
3.	(Демонтаж) Установлення чаш (унітазів) підлогових з високорозташованим бачком	к-т	4												
4.	Розбирання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	36												
5.	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	35												
6.	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	32												
7.	Демонтаж змішувачів	шт	10												
8.	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	264												
9.	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,9375												
10.	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	2												

11.	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,9												
12.	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	374,41												
13.	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24												
14.	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1138,11												
15.	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	18												
16.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	223												
17.	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	16,1												
18.	Пробивання отворів в фундаментах	шт	9												
19.	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1												
20.	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	417,5												
21.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	64												
22.	Знімання засклених віконних рам	м2	201,79												
23.	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	28,965												
24.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	60												
25.	Знімання дверних полотен	м2	144,2												
26.	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1												
27.	Розбирання душевого клумби з каменю	м3	1,3												
28.	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1080												
29.	Розбирання перегородок з плит OSB	м2	19												

30.	Демонтаж душових піддонів	к-т	4												
31.	Розбирання душового подіуму з шлакоблоку	м3	1,536												
32.	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	168												
33.	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	128												
34.	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1026												
35.	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	6												
36.	Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних	м2	1026												
37.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1026												
38.	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	27												
39.	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водо-газопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	42												
40.	Розбирання сталевих повітроводів, периметром до 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	84,8												
41.	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	230												
42.	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	94,6												
43.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	638,61												
44.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (K=6)	м2	622,71												
45.	Готування цементних розчинів, марка 150	м3	32,734												
46.	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	733,3												
47.	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	435												
48.	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	47,83												
49.	Додавати на кожний наступний шар	м2	47,83												

	обмазувальної гідроізоляції														
50.	Улаштування покриттів площадок з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,9												
51.	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	30												
52.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	662												
53.	Додавати або виключати на кожний 1 мм (до 10мм) товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (k=5)	м2	662												
54.	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	769												
55.	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	675												
56.	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	279												
57.	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	29,4												
58.	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,4												
59.	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	41,9												
60.	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,95113												
61.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	м2	540												
62.	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	540												

63.	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	224,17												
64.	Додавати на кожний наступний шар Обмазувальної гідроізоляції	м2	224,17												
65.	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	668												
66.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у 2 шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	372,456												
67.	Улаштування перегородки між душевими та умивальниками	м2	12,00												
68.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	608,4												
69.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	1372,6												
70.	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	25												
71.	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15												
72.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	15												
73.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15												
74.	Навантаження сміття вручну	т	128,00												
75.	Перевезення сміття до 15 км	т	128,00												
76.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	201,792												
77.	Установлення пластикових	м	112,00												

	підвіконних дошок														
78.	Установлення віконних зливів	м	112,00												
79.	Облицювання укосів листами гіпсокартонними вологостійкими	м2	123,200												
80.	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1мм при нанесенні за 2 рази	м2	2574,2												
81.	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (k=2)	м2	2574,2												
82.	Улаштування основи під шпаклювання стін з склоітк	м2	2574,2												
83.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2574,2												
84.	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200мм	м	352,0												
85.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	132,94												
86.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,6												
87.	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	156												
88.	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	921												
89.	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	921												
90.	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	70												
91.	Улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1026												
92.	Улаштування слухових вікон	шт	4												

93.	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1026												
94.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1026												
95.	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	168												
96.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	128												
97.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	33												
98.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	31												
99.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	33												
100.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	26												
101.	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,273												
102.	Розбирання парапету з листової сталі	м	26												
103.	Улаштування з листової сталі парапетів	м	26												
104.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,25												
105.	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,95												
106.	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,65												
107.	Улаштування залізобетонного пандусу	м3	11												
108.	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори та ін.)	т	0,490												
109.	Встановлення металевих огорож з сталевих труб	м	71												
110.	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних з електричним приводом периметром до 1600 мм	шт	2												

111.	Встановлення фільтрів каналних	м2	0,36												
112.	Встановлення нагрівачів повітря	шт	1												
113.	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	16,5												
114.	Установлення клапанів каналних периметром до 1600 мм	клапан	1												
115.	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2												
116.	Установлення теплоутилізатору пластинчастого масою до 0,1 т	шт	1												
117.	Монтаж фасонних виробів, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,88												
118.	Установлення фреонового охолоджувача	блок	1												
119.	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500x300 мм	шт	2												
120.	Установлення каналних краплеуловлювачів	шт	1												
121.	Установлення вузлів водозмішувальних	шт	1												
122.	Монтаж компресорного блоку охолоджувача	охолодн.	1												
123.	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1												
124.	Прокладання повітроводів 200x150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	3,5												
125.	Прокладання повітроводів пер. 200x200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	м2	4												
126.	Прокладання повітроводів пер. 300x150 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм	м2	9												
127.	Прокладання повітроводів пер. 500x300 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм	м2	37												
128.	Прокладання повітроводів пер. 600x300 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм	м2	31												
129.	Установлення гнучких повітроводів	м2	35,8												
130.	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним	шт	18												

	приводом діаметром до 250 мм														
131.	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2												
132.	Установлення клапанів каналних	клапан	1												
133.	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2												
134.	Встановлення анемостатів	грати	66												
135.	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	105												
136.	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	84,5												
137.	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2												
138.	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2												
139.	Прокладання повітроводів 150х150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	12												
140.	Прокладання повітроводів пер. 400х200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм	м2	22												
141.	Установлення гнучких повітроводів	м2	12,5												
142.	Встановлення анемостатів та решіток	грати	29												
143.	Встановлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6												
144.	Установлення відсосів від устаткування	кг	80												
145.	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм	м2	20,410												
146.	Встановлення анемостатів та решіток	грати	9												
147.	Прокладання повітроводів 150Х150мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,8												
148.	Прочищення вентиляційних коробів	м	40												
149.	Прокладання трубопроводів	м	93												

	каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм														
150.	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	115,0												
151.	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	20												
152.	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	337												
153.	Встановлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	21												
154.	Установлення мийок на одне відділення	к-т	12												
155.	Встановлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	21												
156.	Влаштування перегородок сантехнічних туалетних з дверима	м2	68,5												
157.	Встановлення змішувачів для душу	шт	13												
158.	Влаштування перегородок з дверима у душових	м2	83,2												
159.	Встановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	9												
160.	Монтаж дзеркала	шт	2												
161.	Встановлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	44												
162.	Заповнення системи водою з оглядом	м	370												
163.	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	370												
164.	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	85												
165.	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	5												
166.	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм	згон	10												
167.	Прочищення відцентрових насосів, діаметр патрубка до 100 мм	насос	1												

168.	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	6												
169.	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	20												
170.	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 32 до 63 мм	м	20												
171.	Встановлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1												
172.	Випробовування водогрійних і пароводогрійних котлів, теплопродуктивність понад 2 до 10 Гкал/год	котел	1												
173.	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1												
174.	Встановлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1												
175.	Встановлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9												
176.	Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	112												
177.	Монтаж LED світильників стельових	шт	36												
178.	Встановлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці, 1-клавішних	шт	29												
179.	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при відкритій проводці, 2-клавішних	шт	4												
180.	Прокладання гофри, труби вініпластової по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1950												
181.	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1950												
182.	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	201												
183.	Гробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	848												
184.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	848												

185.	Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	10												
186.	Установлення електричних плит	шт	8												
187.	Прокладання коробів металевих	м	92												
188.	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях.	шт	189												
189.	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	10												

Форма 2: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 3: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 4: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявності).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 5: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявності).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте Фінансову пропозицію, яка розкривається у Договірній твердій ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс, де зазначені всі види робіт згідно обсягу робіт, устаткування та матеріали, які будуть використовуватись в ході проведення робіт з поточного ремонту колишньої школи, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявності).

*Розрахунок вартості має бути наданий що розташована за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Іванівка, вулиця Шкільна 5, для розміщення спеціалізованого житлового будинку з організацією надання соціальної послуги підтриманого проживання (1 й поверх - загальна площа - 595,01 м², та 2й поверх - загальна площа - 630,01 м², та влаштування пандусу головного входу - загальна довжина 14м, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції 1 го поверху, та вентиляції 2 го та заміна внутрішньої електромережі).
окремим файлом та підписаний «Договірна ціна».*