

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFP 11-2025

НА УКЛАДАННЯ РАЗОВИХ ДОГОВОРІВ НА РЕМОНТ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, М. МИРГОРОД

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
04 серпня 2025 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разових договорів на наступні ремонти :

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18. (Загальна площа 28,74м2)

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63 (Загальна площа 45,41м2)

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Форма фінансової пропозиції
- Додаток 3. Кількість робітників
- Додаток 4. Інструменти, обладнання та техніка
- Додаток 5. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 6. Кодекс поведінки постачальника
- Додаток 7. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.


Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Куручкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 04 серпня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 2); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 3); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 4) • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 5); • Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6). • Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 7); • Обов'язкових документів, перелік яких наведено в Розділі 5. Учасник зобов'язаний надати всі документи, що зазначені в Розділі 5, для підтвердження кваліфікаційних вимог учасника. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова пропозиція готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та

	забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 23 липня 2025 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Учасник тендеру може подавати свої пропозиції стосовно всіх лотів, окремих лотів або одного конкретного лоту. В разі подання пропозицій щодо кількох лотів, учасник тендеру гарантує можливість одночасного надання послуг/виконання робіт за цими лотами.* *В іншому випадку, якщо учасник тендеру подає свою пропозицію не на всі позиції/перелік, що вказані в рамках лоту, дана пропозиція визнається неповною та не може бути розглянутою. 3.3 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «RFP 11-2025_Ремонти м. Миргород»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.

	Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд • Мінімальна прийнятність та кваліфікація • Оцінка технічних пропозицій • Оцінка фінансових пропозицій • Фінальна оцінка 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Пропозиції мають бути подані у встановлений термін • Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції • Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності) • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами. • Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації; • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Прийнятність та кваліфікація Учасника тендеру буде оцінюватися відповідно до Критеріїв попередньої кваліфікації, зазначених у Розділі 5. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає вимогам тендеру. 4.4 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.5 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.6 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.7 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.8 Для сприяння розгляду, оцінці та порівнянню пропозицій ДК може на власний розсуд звернутися до будь-якого учасника тендеру з проханням роз'яснити положення його пропозиції.

Запити ДК щодо роз'яснень та відповіді на них мають бути письмовими та не повинні змінювати ціни чи суть пропозиції, за винятком:

надання роз'яснень,

підтвердження виправлення арифметичних помилок, виявлених ДК при оцінці пропозицій відповідно до Запрошення.

Якщо учасник тендеру не погоджується з виправленням помилок, зробленим ДК, його пропозиція буде відхилена. Будь-яке незапитане ДК роз'яснення, подане учасником тендеру у зв'язку з його пропозицією, не буде враховане під час оцінки.

4.9 Якщо Пропозиція відповідає Технічним вимогам Запрошення, ДК має право не розглядати будь-які невідповідності чи упущення у пропозиції, які, на думку ДК, не становлять істотного відхилення від вимог Запрошення.

ДК може вимагати від учасника тендеру протягом розумного періоду часу надати необхідну інформацію чи документацію для виправлення невідповідностей або недоліків у пропозиції, що стосуються вимог до документації.

Такі упущення не повинні бути пов'язані з ціною пропозиції.

4.10 За **лотом 1** Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

За **лотом 2** Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

	5.4 Ціни мають бути закріплені на весь час дії договору. Договір буде укладений до 18 листопада 2025 року. 5.5 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.
6. Платіжні умови	Оплата по договору буде здійснюватись частинами після прийняття виконаних робіт щодо кожного житлового будинку/приміщення/квартири: - авансовий платіж у розмірі 50% від суми, визначеної узгодженим кошторисом щодо кожного житлового будинку/приміщення/квартири, протягом десяти банківських днів з моменту підписання кошторису. - залишок вартості робіт у розмірі 50% від суми, визначеної узгодженим кошторисом щодо кожного житлового будинку/приміщення/квартири, протягом десяти банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Оплата буде здійснена у безготівковій формі шляхом переказу на банківський рахунок постачальника.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	28 липня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 04 серпня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : • Тема листа: фраза «RFP 11-2025_Ремонти м. Миргород», назва учасника тендера; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції за лотом 1. Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції за лотом 2.
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Роботи повинні бути виконані згідно відомості обсягів робіт та матеріалів (додається). Перелік робіт/матеріалів, які не були включені в тендерну пропозицію, є невичерпним та у разі необхідності їх надання (у зв'язку з заміною робіт/матеріалів, додатково виявлених роботах/матеріалах в процесі проведення робіт тощо) для ремонту приміщення, будуть вираховуватися співробітниками ДК відповідно до ринкових цін та узгоджуватися із постачальником.

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт та матеріалів **може проводитись**, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс (повний комплект кошторисної документації: договірна тверда ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ; або у формі власного розрахунку, де враховано всі витрати та податки на всі види робіт та матеріали (зміна вартості на час проведення робіт не допускається) згідно Відомості обсягів робіт та матеріалів, які будуть використовуватись. На підставі проведених розрахунків заповнюється Форма фінансової пропозиції, що передбачена запрошенням.

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою.

Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
- 7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.

Загальна площа ремонту 28,74м2.

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

** Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.*

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Добудова</u>			
1	Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)	м3	1,83	
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	510,00	
2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	кг	18,30	
3	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	1,41	
4	Пісок природний, збагачений	м3	0,93	
2	Кладка газоблоку	м3	5,50	
1	Газоблок 600х300х200	шт	154,00	
2	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	275,00	
3	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	3,57	
1	Пісок природний, збагачений	м3	0,53	
4	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	3,57	
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	4,00	
5	Укладання утеплювача для стяжки	м2	3,57	
1	Екструзійний пінополістирол 1200х550х50 мм	м2	3,64	
6	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	3,57	
1	Сітка зварна кладочна 100х100х2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	3,92	
7	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	3,57	
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	74,20	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,20	

8	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	3,57	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог	кг	10,70	
2	Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152 еластична для захисту кутів і швів або аналог	м	7,60	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
9	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	54,00	
10	Розбирання решетування даху	м2	26,00	
11	Розбирання кам'яної кладки із цегли (демонтаж димохода)	м3	0,30	
12	Кладка цегли чистова, (димохід) товщиною 120 мм (включаючи приготування розчину)	м2	2,50	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг або аналог	кг	8,19	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,09	
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	104,00	
13	Вирівнювання кроквяної системи	м-п	7,00	
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	0,70	
2	Брус 50х150 (з антисептичною обробкою)	пог.м.	7,35	
14	Монтаж решетування даху	м2	37,20	
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	11,10	
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою)	м	122,70	
15	Укладання гідро-, паробар'єру	м2	11,80	
1	Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г 75 м.кв або аналог	м2	13,00	
16	Монтаж утеплювача даху, товщина теплоізоляції 100мм	м2	11,80	
1	Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3	м2	12,00	
17	Укладання шиферу	м2	60,00	
1	Шифер безасбестовий 1130х1750мм	м2	78,00	
2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	2,52	
18	Монтаж коників, примикань, єндів	м-п	20,00	
1	Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8х35 мм)	шт	120,00	
2	Саморіз покрівельний 4,8х19 мм	шт	160,00	
3	Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка)	шт	10,40	
19	Демонтаж дашка	шт	1,00	
20	Улаштування козирків	м2	1,44	
1	Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення	м2	1,44	
21	Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) SIMBUD 135х100 мм 6х3 м або аналог	м-п	16,50	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			

22	Демонтаж існуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)	шт	4,00	
23	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)	шт	3,00	
24	Монтаж перемички (підсилення проїомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням	шт	3,00	
1	Кутик сталевий 63х63х5	м	12,00	
25	Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування проїому)	м3	0,20	
26	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання проїомів)	м3	0,13	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (СЕМ ІІ/В-S 32,5 N) або аналог	кг	10,00	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,04	
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	51,30	
27	Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)	м2	5,14	
1	Фарба фасадна	кг	2,98	
2	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	2,98	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	1,03	
4	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	4,63	
5	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	4,63	
6	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,14	
7	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.	м2	5,14	
8	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19х19 мм 2,5 м або аналог	м	15,42	
9	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	15,42	
10	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	2,06	
11	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	2,06	
12	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	5,14	
13	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100	шт	39,58	
14	Склянка штукатурна 4х4 160 г/кв.м	м2	2,26	
28	Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)	м2	3,00	

1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	1,02	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	2,50	
3	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	0,30	
4	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	3,00	
5	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	3,00	
6	Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	3,00	
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	9,00	
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	9,78	
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,07	
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	0,93	
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	23,00	
29	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)	шт	1,00	
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	1,50	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	0,30	
3	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	3,00	
4	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	3,00	
5	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,00	
6	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	2,00	
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	5,00	
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	5,00	
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,00	
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	1,00	
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	10,00	

	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
30	Демонтаж плінтуса дерев'яного	м-п	26,00	
31	Укладання OSB-плит на підлогу в два шари	м2	13,30	
1	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	м2	27,10	
2	Саморіз 3,5x55 мм	шт	26,60	
32	Укладання лінолеуму	м2	13,30	
1	Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог	м2	13,50	
33	Монтаж плінтуса пластикового	м-п	15,00	
1	Плінтус ПВХ 21x55x2500 мм. (в комплекті з фурнітурою)	м	22,73	
34	Демонтаж дерев'яної підлоги	м2	12,00	
35	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	12,00	
1	Пісок природний, збагачений	м3	1,80	
36	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	12,00	
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	13,40	
37	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	12,00	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог	кг	250,00	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,69	
38	Укладання утеплювача для стяжки	м2	12,00	
1	Екструзійний пінополістирол 1200x550x50 мм	м2	12,20	
39	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	12,00	
1	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	12,20	
40	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	12,20	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог	кг	253,70	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,70	
41	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	12,20	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	36,60	
42	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,50	
1	Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см або аналог	м2	15,80	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	3,10	
3	Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог	кг	6,30	

4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	100,00	
<u>Розділ 5. Фасад та стіни</u>				
43	Розбирання кам'яної кладки із цегли	м3	4,10	
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	м2	7,80	
45	Ручне штукатурення термостійким цементним розчином (включаючи приготування розчину)	м2	7,80	
1	Суміш термостійка для печей та камінів ТМ Поліпласт ПП-018 20 кг або аналог	кг	156,00	
46	Оздоблення фасаду або стіни сайдингом з утепленням	м2	57,00	
1	Сайдинг 3,00х0,20	м2	62,70	
2	Профіль стартовий 3,05 м	м-п	7,90	
3	Профіль фінішний 3,05 м	м-п	7,90	
4	Профіль J-подібний 3,05 м	м-п	3,60	
5	Планка привіконна 3,05 біла м	м-п	4,10	
6	Кут зовнішній 3,05 м	м-п	4,00	
7	Кут внутрішній 3,05 м	м-п	1,00	
8	Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м	м-п	2,00	
9	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	м-п	128,30	
10	Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм	шт	75,30	
11	Мінеральна вата SWEETONDALE ULTRA WOOL COTTAGE 105кг/м3 100 мм або аналог	м2	61,00	
12	Мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г або аналог	м2	62,70	
13	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	шт	366,00	
14	Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2х16	шт	427,00	
15	Саморез по металу 3,5х9,5 мм	шт	550,00	
16	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	187,00	
47	Монтаж гіпсокартону на стіну по металевому каркасу	м2	82,00	
1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000х1200х12,5 мм або аналог	м2	86,10	
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	65,60	
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	184,50	
4	Саморез по металу 3,5х9,5 мм	шт	738,00	
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм	шт	1 394,00	
6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	8,20	
7	Скlostрічка самоклеїка 50мм	м	90,20	
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	24,60	
9	Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм	шт	108,30	
10	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	251,70	
48	Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери	м2	82,00	

1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	20,50	
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	98,40	
49	Поклейка шпалер на стіну	м2	82,00	
1	Вінілові шпалери на флізеліновій основі	м2	94,30	
2	Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог	м2	51,25	
50	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	10,50	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	31,50	
51	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,00	
1	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 або аналог	м2	20,20	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	4,00	
3	Затирка для швів	кг	8,12	
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	130,00	
<u>Розділ 5. Стелі</u>				
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу)	м2	8,30	
1	Панель ПВХ Brilliant® Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ або аналог	м2	11,62	
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	15,77	
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	25,73	
4	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	39,01	
5	Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм	шт	124,50	
6	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	41,50	
7	Профіль ПВХ стартовий	м	19,10	
8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	116,20	
53	Монтаж гіпсокартону на стелю по металевому каркасу	м2	20,50	
1	Гіпсокартон 2500x1200x9,5 мм	м2	21,50	
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	32,80	
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	59,45	
4	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	55,35	
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3, 5x25 мм	шт	348,50	
6	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	2,05	
7	Скlostрічка самоклеїка 50мм	м	24,60	
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	7,17	
9	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	27,06	
10	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	63,00	
54	Підготування гіпсокартонної стелі під фарбування	м2	20,50	

1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	5,13	
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	24,60	
55	Монтаж багета з фарбуванням	м-п	25,60	
1	Стельовий плінтус 2000x45x45 мм	м	25,80	
56	Фарбування стель водоемульсійною фарбою по штукатурці	м2	20,50	
1	Фарба водоемульсійна, стійка до миття Dufa MattLatex D100 матова 3,5 кг (2359) або аналог	кг	5,74	
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	23,20	
<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>				
57	Установка електрощитка масою до 3 кг	шт	1,00	
1	Щиток пластиковий на 8 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236x215x102 мм Прозорий (1101000) або аналог	шт	1,00	
2	Влаштування заземлення	шт	1,00	
3	Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог	компл.	1,00	
4	Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь	м-п	7,00	
58	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	6,00	
1	Автоматичний вимикач 1P 16А тип С	шт	2,00	
2	Автоматичний вимикач 1P 10А тип С	шт	3,00	
3	Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог	шт	1,00	
59	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усім для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм2	м-п	103,00	
1	Кабель ВВГ-Пнг 3x1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	35,20	
2	Кабель ВВГ-Пнг 3x2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	67,80	
60	Установлення та підключення розеток	шт	12,00	
1	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	12,00	
61	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	4,00	
1	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	4,00	
62	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	1,00	

1	Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500W	шт	1,00	
63	Монтаж настінного електричного обігрівача	шт	4,00	
1	Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт HausMark HCH 2000 CMG-TLC/M або аналог	шт	4,00	
64	Установлення світлодіодних світильників	шт	4,00	
1	Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 K або аналог	шт	4,00	
65	Установлення врізного або каналного вентилятора, в квартирах [витяжка]	шт	1,00	
1	Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог	шт	1,00	
	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
66	Установлення душової kabіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Душова kabіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Water House Modern 90x215 см TM-881E-A або аналог	шт	1,00	
2	Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
3	Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог	шт.	1,00	
67	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКЗ1015431894) або аналог	шт	1,00	
68	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit President 55 або аналог	комплект	1,00	
69	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80x50 см/0,8 мм Антрацитовий(23419192)	шт	1,00	
70	Пробивання отворів в стінах	шт	2,00	
71	Пробивання отворів в фундаментах	шт	2,00	
72	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м-п	22,00	

1	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20	м	22,00	
73	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	14,00	
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	14,00	
<u>Розділ 8. Зовнішні мережі</u>				
74	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	1,80	
75	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	6,00	
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	6,00	
76	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)	м3	6,00	
77	Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)	шт	1,00	
1	Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації)	шт.	1,00	
78	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	8,00	
79	Прокладання поліетиленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м-п	22,00	
1	Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	м	22,00	
80	Установлення лічильника води	шт	1,00	
1	Лічильник холодної води Gross GROSS MTK(W)-UA 20 або аналог	шт	1,00	
<u>Розділ 9. Благоустрій (відмостка, цоколь)</u>				
81	Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)	м3	2,70	
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	754,00	
2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	кг	27,00	
3	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	21,60	
4	Пісок природний, збагачений	м3	1,35	
82	Розробка ґрунту вручну з переміщенням та завантаженням на а/м	м3	7,50	

83	Укладання дренажної мембрани	м2	19,50	
1	Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1x20 м 20 м2 або аналог	м2	20,00	
84	Улаштування піщаної подушки	м2	19,50	
1	Пісок природний, збагачений	м3	2,00	
85	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	30,00	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (СЕМ ІІ/В-С 32,5 N) або аналог	кг	96,00	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,70	
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,54	
4	Бордюр парковий 100-20-06	шт	30,00	
86	Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)	м2	19,50	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (СЕМ ІІ/В-С 32,5 N) або аналог	кг	468,00	
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	1,40	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,85	
87	Улаштування паркану з хвірткою із профнастилу	м2	5,00	
1	Паркан з профнастилу з хвірткою	м2	5,00	
	<u>Розділ 10. Меблі, техніка</u>			
1	Плита електрична Beko FSS56000GW або аналог	шт.	1,00	
2	Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог	шт.	1,00	
3	Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог	шт.	2,00	
4	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60 або аналог	шт.	1,00	
5	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540 або аналог	шт.	2,00	
6	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог	шт.	1,00	
7	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог	шт.	2,00	
8	Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог	шт.	1,00	
	<u>Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка</u>			
88	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	1 т	3,00	
89	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	км	90,00	
90	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	км	45,00	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

Загальна площа ремонту 45,41м2.

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

** Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.*

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	57,00	
2	Розбирання решетування даху	м2	18,00	
3	Штукатурення кам'яної кладки із цегли (димхода)	м2	3,00	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-П/БШ 400 25кг або аналог	кг	8,19	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,06	
4	Монтаж решетування даху	м2	18,00	
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	кг	4,80	
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою)	м	76,00	
5	Укладання шиферу	м2	57,00	
1	Лист волокнистоцементний IFCEM НТ 8-ми хвильовий 1750х1130х5,8 мм нефарбований або аналог	м2	85,50	
2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	кг	2,77	
6	Монтаж коників, примикань, єндів	м-п	18,00	
1	Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8х35 мм)	шт	120,00	
2	Саморіз покрівельний 4,8х19 мм	шт	160,00	

3	Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, ендова, торцева планка)	шт	10,40	
7	Улаштування козирків	м2	1,80	
1	Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення	м2	1,80	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
8	Демонтаж існуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконь)	шт	4,00	
9	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажем штукатурки з відкосів)	шт	4,00	
10	Монтаж перемички (підсилення пройомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням	шт	6,00	
1	Кутик сталевий 63х63х5	м	14,00	
11	Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування пройому)	м3	1,20	
12	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання пройомів)	м3	0,90	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	66,10	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27	
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	355,50	
13	Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)	м2	6,80	
1	Фарба фасадна Aura® Fasad Expo мат білий 10 л або аналог	кг	2,98	
2	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000х1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	3,20	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	1,03	
4	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	4,63	
5	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	4,63	
6	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,14	
7	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.Steko 800х1200 мм або аналог	м2	6,80	
8	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19х19 мм 2,5 м або аналог	м	17,60	
9	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	17,60	
10	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	2,00	

11	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	2,00	
12	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	6,00	
13	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	40,00	
14	Скловітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м	м2	3,50	
14	Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)	м2	9,89	
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Кнауф 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	5,00	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	1,50	
3	Шпаклівка стартова Кнауф HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	6,50	
4	Шпаклівка фінішна Кнауф HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	6,50	
5	Клей для гіпсокартону Кнауф PERLFIX 25кг або аналог	кг	6,50	
6	Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	9,89	
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	23,40	
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	23,40	
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	4,00	
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	4,00	
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	54,00	
15	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)	м2	2,60	
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Кнауф 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	1,50	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	1,00	
3	Шпаклівка стартова Кнауф HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	5,00	
4	Шпаклівка фінішна Кнауф HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	5,00	
5	Клей для гіпсокартону Кнауф PERLFIX 25кг або аналог	кг	6,00	
6	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Форт-М Вега Люкс метал/МДФ вуличні 960x2050 мм або аналог	м2	2,60	

7	Куттик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	5,00	
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	5,00	
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,00	
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або налог	балон	1,00	
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100 або аналог	шт	10,00	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
16	Демонтаж плінтуса дерев'яного	м-п	50,50	
17	Укладання OSB-плит на підлогу в два шари	м2	41,50	
1	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	м2	44,10	
2	Саморіз 3,5x55 мм	шт	915,00	
18	Укладання лінолеуму	м2	41,50	
1	Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог	м2	41,50	
19	Монтаж плінтуса пластикового	м-п	50,50	
1	Плінтус ПВХ 21x55x2500 мм. (в комплекті з фурнітурою)	м	52,50	
20	Демонтаж дерев'яної підлоги	м2	8,75	
21	Монтаж дерев'яної підлоги товщиною 40 мм	м2	4,73	
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	кг	2,84	
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм	м	33,11	
22	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	4,02	
1	Пісок природний, збагачений	м3	2,00	
23	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	4,73	
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	5,30	
24	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	4,02	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг або аналог	кг	98,38	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27	
25	Укладання утеплювача для стяжки	м2	4,02	
1	Екструзійний пінополістирол 1200x550x50 мм	м2	4,82	
26	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	4,73	
1	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	5,20	
27	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	4,02	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг або аналог	кг	98,38	
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27	
28	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	4,02	

1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	14,19	
29	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,02	
1	Плитки керамічні для підлоги (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см або аналог	м2	4,82	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	0,95	
3	Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог	кг	1,92	
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	30,75	
<u>Розділ 4. Стіни</u>				
30	Монтаж гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням 50мм	м2	162,50	
1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм або аналог	м2	178,75	
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	130,00	
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	325,00	
4	Саморез по металу 3,5x9,5 мм	шт	438,75	
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	2 762,50	
6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	16,25	
7	Скlostрічка самоклеїка 50мм	м	178,75	
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	48,75	
9	Базальтова вата 45 50 мм	м2	170,63	
10	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	214,50	
11	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	498,88	
31	Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар	м2	7,10	
	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм або аналог	м2	14,91	
	Профіль UW 100 0,5 мм	м	10,65	
	Профіль CW 100 0,5 мм	м	17,04	
	Саморез по металу 3,5x9,5 мм	шт	43,31	
	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	264,83	
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	1,42	
	Скlostрічка самоклеїка 50мм	м	14,20	
	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг або аналог	кг	4,26	
	Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3	м2	7,81	
	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	17,75	
32	Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери	м2	139,80	

1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	16,00	
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	84,00	
33	Поклейка шпалер на стіну	м2	139,80	
1	Вінілові шпалери на флізеліновій основі	м2	167,76	
2	Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог	м2	83,88	
34	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	19,45	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	58,35	
35	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,00	
1	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глянсі 30х60 см. або аналог	м2	22,00	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	5,88	
3	Затирка для швів	кг	11,94	
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	191,17	
	<u>Розділ 5. Стелі</u>			
36	Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи)	м2	46,00	
1	Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2	м2	46,00	
	<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>			
37	Влаштування заземлення	шт	1,00	
	Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог	компл.	1,00	
	Провід силовий Одескабель ПВ 1х10,0 мідь	м-п	12,00	
1	Щиток пластиковий на 12 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий або аналог	шт	1,00	
38	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	10,00	
1	Автоматичний вимикач 1P 16А тип С	шт	4,00	
2	Автоматичний вимикач 1P 10А тип С	шт	5,00	
3	Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог	шт	1,00	
39	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм2	м-п	192,00	

1	Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	97,00	
2	Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	95,00	
40	Установлення та підключення розеток	шт	14,00	
1	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	14,00	
41	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	5,00	
1	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	5,00	
42	Демонтаж світильників	шт	4,00	
43	Установлення світлодіодних світильників	шт	5,00	
1	Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог	шт	5,00	
44	Установлення врізного або каналного вентилятора, в квартирах [витяжка]	шт	1,00	
1	Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог	шт	1,00	
45	Розведення труб вентиляції діаметром 100 мм	м-п	7,00	
1	Канал вентиляційний діам. 100мм круглий Вентс d100/1,5 (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) або аналог	шт	7,00	
	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>			
46	Демонтаж унітаза	шт	1,00	
47	Демонтаж умивальника	шт	1,00	
48	Демонтаж котла	шт	1,00	
49	Демонтаж системи опалення(радіатори та труби)	пог.м.	42,00	
50	Установлення душової kabini (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Душова kabina (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Душова kabina UP! (Underprice) НК- 8120 80x80 або аналог	шт	1,00	
2	Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
3	Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог	шт.	1,00	

51	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКЗ1015431894) або аналог	шт	1,00	
52	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)	комплект	1,00	
53	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00	
1	Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80x50 см/0,8 мм Антрацитовий	шт	1,00	
54	Пробивання отворів в стінах	шт	8,00	
55	Установлення газового котла (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	1,00	
1	Котел газовий димохідний Атем Житомир 3 КС-ГВ-007 СН двоконтурний верхній димохід або аналог	шт	1,00	
56	Установлення опалювальних радіаторів сталевих з підключенням до системи опалення	шт.	6,00	
1	Радіатор сталевий панельний тип 22 700x500 (з усім необхідним для його встановлення та експлуатації)	шт	5,00	
57	Прокладання поліпропіленових труб опалення діаметром до 32мм.	м.п.	48,00	
1	Труби поліпропіленові до 32мм (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20 або аналог	м.п.	48,00	
58	Пробивання отворів в фундаментах	шт	2,00	
59	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м.п.	22,00	
1	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20 або аналог	м	22,00	
60	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м.п.	10,00	

1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Інсталпласт ПП 110x2.7x1000 тип 3 або аналог	м	10,00	
	<u>Розділ 8. Зовнішні мережі</u>			
61	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	1,50	
62	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	8,00	
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	8,00	
63	Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)	шт	1,00	
1	Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації)	шт.	1,00	
64	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)	м3	6,00	
	<u>Розділ 9. Благоустрій (відмостка , фасад , ганок)</u>			
65	Розробка ґрунту вручну з навантаженням на а/м	м3	2,50	
66	Укладання дренажної мембрани	м2	15,00	
1	Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1x20 м 20 м2 або аналог	м2	18,00	
67	Улаштування піщаної подушки	м2	15,00	
1	Пісок природний, збагачений	м3	1,34	
68	Установлення бетонних поребриків на щибеневу основу	м	18,00	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	96,00	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,70	
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,54	
4	Бордюр парковий 100-20-06	шт	18,00	
69	Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)	м2	15,00	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	357,45	
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	0,99	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,65	
70	Розробка ґрунту вручну	м3	0,90	

71	Улаштування бетонних сходів (включаючи виставлення опалубки та приготування бетонної суміші)	м3	2,50	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	715,00	
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	2,00	
3	Пісок природний, збагачений	м3	1,40	
	<u>Розділ 10. Меблі, техніка</u>			
1	Плита газова Estrada EG701M03E55G або аналог	шт.	1,00	
2	Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог	шт.	1,00	
3	Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог	шт.	4,00	
4	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60 або аналог	шт.	1,00	
5	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540 або аналог	шт.	4,00	
6	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог	шт.	2,00	
7	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог	шт.	4,00	
8	Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог	шт.	1,00	
	<u>Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка</u>			
72	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	1 т	3,00	
73	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	км	90,00	
74	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	км	45,00	

Перелік гнучких категорій матеріалів та обладнання (можливі аналоги)

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

№	Назва	Технічні характеристики для аналогу
1	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.Steko 800x1200 мм	Розмір вікна : Ширина Висота Профіль ПВХ повинен мати шість камер, класу В, з шириною не менше 70 мм. та висотою рами не менше 66 мм.(сертифікат відповідності, протокол випробування, висновок СЕС (Санепідем інстанція) надається у складі тендерної пропозиції) - Колір оздоблення поверхонь профілів: білий або ламінований - Армування в конструкціях: П-образне, металеве, не менше 1,5 мм, з цинковим покриттям Склопакет: двокамерний, енергозберігаючий, товщиною не менше 32 мм, не менше двох енергозберігаючих скла, товщиною не менше 4 мм (умовне позначення – 4i-10-4M1-10-4i), все скло в склопакетах має бути гартоване та з обробленою краями. Контур ущільнення: 2 Шумоізоляція: до 48 Дб Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,75 м2 К/Вт Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT
2	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Форт-М Вега Люкс метал/МДФ вуличні 960x2050 мм	Тип товару: двері металеві, двері броньовані, двері вхідні Розмір дверного блоку: 2050x960 Стулки: одинарні Комплектація: Вхідні двері Антрацит (вхідні вулиця) Ваш Вид Антрацит 960 ммx2050 ммx75 мм Праві. Оснащення полотна: 2 листи металу товщиною 1,2 мм., Товщина полотна 75 мм., 3 зовнішні петлі на підшипниках, ручка на планці, верхній замок AVERS R-35 (2-й клас взломостійкості), нижній замок циліндровий Avers T-52 , товщина короба 100 мм. Утеплення: утеплена мінеральною ватою полотно. Колір і малюнок: Антрацит. Розмір вхідних дверей: 960 мм * 2050 мм * 75 мм.

3	Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка	Продуктивність:420 м.куб./год Потужність:140 Вт Матеріал корпусу: метал Кількість швидкостей:3 Рівень шуму:50 дБ Фільтр: алюмінієва касета Освітлення:2 галогенні лампи по 25 Вт
4	Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С	Продуктивність:78 куб.м/год Частота обертів:2300 об./хв Напруга живлення:230 В Номинальний струм:0,035 А Споживана потужність:7 Вт Ступінь захисту:IP34 Конструкція: осьовий Рівень шуму:26 дБ
5	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг	Морозостійка — не менше 75 циклів замороження Паропроникна — ≥ 0,03 мг/(м·год·Па) Полімерцементна суміш для обмазувальної гідроізоляції мінеральних, не деформованих конструкцій (фундаменти, басейни, резервуари, цоколі, балкони тощо)
6	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65	Морозостійка — не менше 75 циклів замороження Паропроникна — ≥ 0,03 мг/(м·год·Па) Полімерцементна суміш для обмазувальної гідроізоляції мінеральних, не деформованих конструкцій (фундаменти, басейни, резервуари, цоколі, балкони тощо)
7	Гідроізоляційна суміш полімерцементна Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг	Морозостійка — не менше 75 циклів замороження Паропроникна — ≥ 0,03 мг/(м·год·Па) Полімерцементна суміш для обмазувальної гідроізоляції мінеральних, не деформованих конструкцій (фундаменти, басейни, резервуари, цоколі, балкони тощо)
8	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм	Універсальний, стіновий, стельовий, для внутрішніх робіт, для ванної кімнати Вид листа: вологостійкий
9	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л	Колір: прозорий Тип: глибокопроникна Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх і зовнішніх робіт Основа: синтетичні смоли Готовність до застосування: готова до застосування
10	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	Колір: прозорий Тип: глибокопроникна Призначення: для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх і зовнішніх робіт Основа: синтетичні смоли Готовність до застосування: готова до застосування
11	Диференційний автомат Schneider 16 А	Номинальний струм:16 А Струм витоку:10 мА Кількість полюсів:1P + N шт. Вимикаючий струм:6 кА Крива відключення:С Тип монтажу: DIN-рейка

12	Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Душова кабіна UP! (Underprice) НК- 8120 80x80	Ширина:80 см Довжина:80 см Висота:194 см Тип відчинення дверей:розсувний Висота піддона:13 Глибина піддона:3 см Матеріал вітража: скло гартоване Матеріал профілю: алюміній Матеріал піддону: ABS-пластик. Товщина скла:4 мм Форма: напівкругла Сифон: входить у комплект
13	Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Water House Modern 90x215 см ТМ-881Е-А	Товщина скла:4 мм Висота піддона:13 см Ширина:90 см Довжина:90 см Глибина:90 см Висота:215 см Оснащення: ручна лійка, тримач для лійки, ручки, поличка Тип відчинення дверей: розсувний Форма: напівкругла Колір вітража: прозорий
14	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	Призначений для швидкого монтажу. Вид - дюбель-цвях. Ударного типу, головка потайна. Матеріал: поліпропілен. Комплектація:з шурупом
15	Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент	Протигрибкова, вологостійка, жаростійка. На цементній основі. Максимальна ширина шва 20мм
16	Канал вентиляційний діам. 100мм круглий Вентс d100/1,5 (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	Канал круглий. пластиковий Ширина:103 мм Довжина:1500 мм Товщина:1,5 мм Діаметр:100 мм
17	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг	КНАУФ Перлфікс - це гіпсовий монтажний клей у вигляді сухої суміші заводського виготовлення, призначений для швидкого та надійного кріплення гіпсокартонних плит КНАУФ до будівельних основ із шорсткою поверхнею.... Витрата:5 кг/кв.м. Час висихання:7 діб
18	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг	Тип: морозостійкий, вологостійкий Основа: на цементній основі. Водостійкий. Витрата: при товщині шару 1 мм -- 1,3 кг/кв.м
19	Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г	Підвищена міцність приклеювання, можливість коригування шпалерного полотна, містить протигрибкові добавки, клей наноситься прямо на стіну. Для вінілових шпалер на флізеліновій основі
20	Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм	Комплект нержавіючого заземлення включає: Наконечник стержня заземлення – 1 шт, Стержень заземлення нержавіючий, 1,5 м d16mm – 3 шт, Муфта заземлення нержавіюча – 3 шт, Затискач прут-дріт нержавіюча - 1 шт, Болт для забивання

		стержнів - 1 шт. Стрічка гідроізоляційна 3м - 1 шт.
21	Котел газовий димохідний Атем Житомир 3 КС-ГВ-007 СН двоконтурний верхній димохід	Площа обігріву:61-80. Потужність:7 кВт Тип котла:конвекційний (звичайний) Вид теплообмінника:монотермічний (роздільний) Продуктивність контуру ГВП (ΔТ = 30 °С):175 л/год л/хв Номінальна витрата газу:0.76 м.куб./год Тип камери згоряння:відкрита (атмо) Кількість контурів:двоконтурний (опалення + гаряче водопостачання) Тип розпалу: п'єзоелектричний Робочий тиск:1.5 атм. Максимальний робочий тиск:2 бар Потужність котла:6-9 Оснащення: термометр Діаметр димоходу:98 мм Площа обігріву:70 кв.м Тип керування: механічний Тип установки: підлоговий
22	Кутік перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м	Додаткові характеристики: товщина - 0,3 мм Тип:для штукатурки та шпаклівки Вид кутника: без армуючої сітки,перфорований Матеріал: алюміній. Довжина:2,5 м. Ширина:19 мм
23	Лист волокнистоцементний IFCEM НТ 8-ми хвильовий 1750x1130x5,8 мм нефарбований	Шифер, Кількість хвиль -8. Матеріал-фіброцемент
24	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Кнауф 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м	Універсальний, стіновий, стельовий, для внутрішніх робіт, для ванної кімнати Вид листа: вологостійкий
25	Ліжко Компаніт 90 90x200 см	Матеріал каркасу: ДСП Основа під матрац: суцільний щит Розмір спального місця:90x200 см Довжина:2042 мм Ширина:944 мм Висота:850 мм
26	Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м	Основа: спінена Сфера застосування: побутовий, напівкомерційний Клас зносостійкості:33 Тип покриття: гетерогенний Матеріал:ПВХ.Товщина:2,2 мм. Товщина захисного шару:0,5 мм
27	Лічильник холодної води Gross GROSS МТК(W)-UA 20	Вид лічильника: крильчастий Кількість обслуговуваних трубопроводів: одноканальний. Номінальна витрата, Qn:2,5 куб. м/год Розмір різьби:3/4 дюйм
28	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см	Розмір:90x200 см Тип пружинного блоку: на незалежних пружинах Спальне місце:1-спальний

29	Мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г	Стійкість до поздовжніх розривів: ≥ 200 N/5см; Стійкість до поперечних розривів: ≥ 70 N/5см; N/см Паропропускна здатність S_d (коефіцієнт): Проникність водяної пари: ≥ 1700 г/м ² /24h; м Температура експлуатації: від -30 до +120 °C °C Водонепроникність (клас): W1
30	Мінеральна вата SWEETONDALE ULTRA WOOL COTTAGE 105кг/м ³ 100 мм	Тип: базальтова вата Призначення: для теплоізоляції, для звукоізоляції, для термоізоляції Галузь застосування: для стіни, для фасаду Щільність: 105 кг/куб.м Теплопровідність: 0.04 Вт/(кв.м*К). Товщина: 100 мм
31	Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) SIMBUD 135x100 мм 6x3 м	Діаметр жолоба: 135 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 135 мм Діаметр: 130 мм Довжина: 6000 мм Вага: 15 кг Форма: кругла Матеріал: ПВХ
32	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл	Стійкість до поздовжніх розривів: ≥ 200 N/5см; Стійкість до поперечних розривів: ≥ 70 N/5см; N/см Паропропускна здатність S_d (коефіцієнт): Проникність водяної пари: ≥ 1700 г/м ² /24h; м Температура експлуатації: від -30 до +120 °C °C Водонепроникність (клас): W1
33	Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт HausMark HCH 2000 CMG-TLC/M	Площа основного обігріву, до: 20 кв.м Ступінь пиловологозахисту: IP24 Максимальна потужність: 2000 Вт Керування: електронне Термостат: електронний
34	Панель ПВХ Brilliant® Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/	Призначення: для кухні, для офіса, для туалету, для ванної кімнати. Матеріал виробу: ПВХ
35	Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г 75 м.кв	Міцність на розрив (уздовж/поперек): Стійкість до поздовжніх розривів: ≥ 200 N/5см; Стійкість до поперечних розривів: ≥ 70 N/5см; N/см Паропропускна здатність S_d (коефіцієнт): Проникність водяної пари: ≥ 1700 г/м ² /24h; м Температура експлуатації: від -30 до +120 °C °C Водонепроникність (клас): W1 УФ-стійкість: 1 міс.
36	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл	Професійна, всесезонна Призначення піни: приклеювання теплоізоляційних плит. Температура експлуатації: від -50 до +90 °C
37	Плита газова Estrada EG701M03E55G	Керування: механічне Потужність конфорок: Передня ліва - 2,85, Передня права - 1, Задня ліва - 1,75, Задня права - 1,75 кВт Зони нагріву: газові
38	Плита електрична Beko FSS56000GW	Керування: механічне Потужність конфорок: ближня ліва – 1,5 кВт, дальня ліва – 1 кВт, ближня права – 1,5 кВт, дальня права – 1,5 кВт Максимальна споживана потужність: 5500 Вт Зони нагріву: електричні

39	Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см	Ширина:598 мм. Довжина:598 мм. Товщина плитки:8 мм. Сфера застосування: для ванної кімнати, для коридора, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Тип поверхні: матова
40	Плитки керамічні для підлоги (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см	Ширина:598 мм. Довжина:598 мм. Товщина плитки:8 мм. Сфера застосування: для ванної кімнати, для коридора, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Тип поверхні: матова
41	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 см.	Ширина:297 мм Довжина:600 мм Товщина плитки:9 мм Сфера застосування: для ванної кімнати, для кухні Малюнок: під мармур Тип поверхні: глянцева
42	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60	Ширина:297 мм Довжина:600 мм Товщина плитки:9 мм Сфера застосування: для ванної кімнати, для кухні Малюнок: під мармур Тип поверхні: глянцева
43	Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA	Клас енергоспоживання:A++ Двигун: колекторний Тип завантаження білизни: фронтальний Завантаження білизни (max):5 кг Ступінь автоматизації: автоматична Швидкість віджимання (max):1000 об./хв Потужність:1850 Вт
44	Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 K	Потужність лампи освітлення:36 Вт Форма :квадратна Напруга:220 В Площа освітлення:20-30 кв.м Світловий потік:3600 Лм
45	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540	Висота:1000 мм. Максимальне навантаження:120 кг.Глибина:540 мм. Ширина:450 мм. Висота сидіння:47 см. Ширина сидіння:40 см. Глибина сидіння 42 см. Матеріал ніжок: дерево. Оббивка: Тканина. Наповнювач: пінополіуретан. Матеріал каркасу: фанера масив дерева
46	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60	Ширина:900 мм Висота:750 мм Довжина:600 мм Довжина в розкладеному вигляді:1200 мм, Матеріал- ДСП
47	Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152 еластична для захисту кутів і швів	Основний матеріал: поліестерова тканина з полімерним покриттям Ширина стрічки: 120 мм, ширина покриття – 70 мм
48	Суміш термостійка для печей та камінів ТМ Поліпласт ПП-018 20 кг	Основа: цементна Призначення суміші :мурування та ремонт печей і камінів. Потребує приготування Максимальна температура експлуатації до 170 °C °C

49	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт	Матеріал каналізаційної труби: ПВХ. Довжина: 1 м Діаметр каналізаційної труби: 110 мм Довжина каналізаційної труби: 1000 мм
50	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Інсталпласт ПП 110x2.7x1000 тип 3	Тип матеріалу труби: поліпропілен. Внутрішня, звичайний. Висота: 11 см Ширина: 11 см Довжина: 100 см Довжина каналізаційної труби: 1000 мм
51	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20	Тип матеріалу труби: поліпропілен Тип армування: без армування Сфера застосування: холодне водопостачання, гаряче водопостачання Довжина: 400 см Товщина стінки: 5,4 мм Діаметр труби: 32 мм
52	Труби поліпропіленові до 32мм (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20	Тип матеріалу труби: поліпропілен Тип армування: без армування Сфера застосування: холодне водопостачання, гаряче водопостачання Довжина: 400 см Товщина стінки: 5,4 мм Діаметр труби: 32 мм
53	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдалом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit President 55	Форма умивальника: напівкругла Тип установки умивальника: підвісний Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка Кількість отворів для змішувача: 1 Розташування змішувача: по центру Ширина: 55 см. Глибина: 45,5 см. Висота: 19 см. Вага: 13 кг.
54	Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКЗ1015431894)	Ширина: 35 см Глибина: 67 см Висота: 75,5 см Вивід в каналізацію: косий Об'єм зливу: 3/6 л Підвід води: нижній Матеріал виробу: сантехнічна кераміка Матеріал сидіння: поліпропілен
55	Фарба водоемульсійна, стійка до миття Dufa MattLatex D100 матова 3,5 кг (2359)	Застосування: для внутрішніх робіт Тип фарби: водоемульсійна Вид: стійка до миття, атмосферостійка Призначення: для стін, для кухонь і ванних кімнат. Витрата: 175-200 мл/м ² кв.м/л.
56	Фарба фасадна Aura® Fasad Expo мат білий 10 л	Водоемульсійна акрилатна, для внутрішніх та зовнішніх робіт. Використовується по бетону, ДСП, ДВП, МДФ, цеглі, шпалерах, гіпсокартону. Витрати: 4-7 кв.м/л
57	Холодильник Indesit LI6 S1E W	Клас енергоспоживання: A+ Потужність: 150 Вт Додаткові характеристики: Direct Cool, LessFrost Розмір (ВхШхГ): 158.8x59.5x65.5 см Загальний об'єм: 272 л Система охолодження: крапельна Рівень шуму: 39 дБ Тип холодильника: двокамерний Розташування морозильної камери: нижнє Керування: електронне Енергоспоживання: 268 кВт/рік

58	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг	Портландцемент із шлаковими добавками ПЦ-II/БШ 400 — надійний і універсальний будівельний матеріал, ідеально підходить для широкого спектру робіт. Упаковка вагою 25 кг забезпечує зручність при транспортуванні та використанні на об'єктах будь-якого масштабу. Цей цемент відповідає сучасним стандартам якості (СЕМ II/В-S 32,5 N за EN 197-1) і поєднує міцність портландцементного клінкеру з перевагами доменного гранульованого шлаку
59	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало	Висота:2200 мм. Ширина:1400 мм. Глибина:600 мм. Кількість дверей:2. Матеріал фасаду: дзеркало. Колір профілю: алюміній. Матеріал профілю: алюміній. Матеріал каркасу: ДСП
60	Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1x20 м 20 м2	Вага:8000 г.Довжина:10 м.Ширина:1 м .Площа в рулоні:20 кв. м. Основа: поліетилен Густина:400 г/кв.м
61	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (СЕМ II/В-S 32,5 N)	Портландцемент із шлаковими добавками ПЦ-II/БШ 400 — надійний і універсальний будівельний матеріал, ідеально підходить для широкого спектру робіт. Упаковка вагою 25 кг забезпечує зручність при транспортуванні та використанні на об'єктах будь-якого масштабу. Цей цемент відповідає сучасним стандартам якості (СЕМ II/В-S 32,5 N за EN 197-1) і поєднує міцність портландцементного клінкеру з перевагами доменного гранульованого шлаку....
62	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг	Портландцемент із шлаковими добавками ПЦ-II/БШ 400 — надійний і універсальний будівельний матеріал, ідеально підходить для широкого спектру робіт. Упаковка вагою 25 кг забезпечує зручність при транспортуванні та використанні на об'єктах будь-якого масштабу. Цей цемент відповідає сучасним стандартам якості (СЕМ II/В-S 32,5 N за EN 197-1) і поєднує міцність портландцементного клінкеру з перевагами доменного гранульованого шлаку....
63	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг	Стартова, для стелі, для стін, універсальна, фінішна. Витрати при товщині шару 1 мм:0,3 кг/кв.м. Температура нанесення від +5 до +40 градусів
64	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг	Тип: суха, стартова Витрата при товщині шару 10 мм:8.6-9.2 кг/кв.м Сфера застосування: для внутрішніх робіт, для стін Спосіб нанесення: ручний
65	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель)	Тип шпаклівки: для стелі, для стін, фінішна Основа: гіпсова Витрата при товщині шару 1 мм: 1,2 кг/кв.м. Температура нанесення від +5 до +40 градусів


66	Щиток пластиковий на 12 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236x215x102 мм Прозорий	Тип монтажу: навісний. Тип виконання: однорядний, Кількість модулів:12 шт. Глибина:102 мм Ширина:215 мм Висота:236
67	Щиток пластиковий на 8 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236x215x102 мм Прозорий (1101000)	Тип монтажу: навісний. Тип виконання: однорядний, Кількість модулів:8 шт. Глибина:102 мм Ширина:215 мм Висота:236
68	Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь	Вид кабелю: силовий Матеріал жили: мідь Тип жили: багатожильний Матеріал ізоляції: ПВХ Форма: кругла Діапазон робочих температур: від -25 до +45 °C Зовнішній розмір кабелю:6 мм Кількість жил:1 Переріз жили:10,0 кв.мм

План приміщення, що підлягає ремонту

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.

Загальна площа ремонту 28,74м2

Ескізний варіант планування будинку

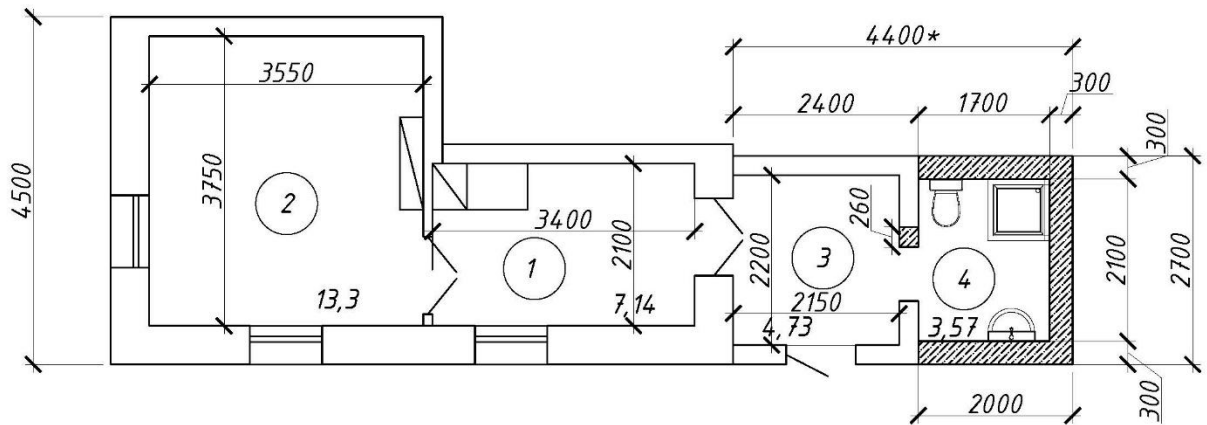


План приміщення, що підлягає ремонту

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

Загальна площа ремонту 45,41м2

Ескізний варіант планування будинку

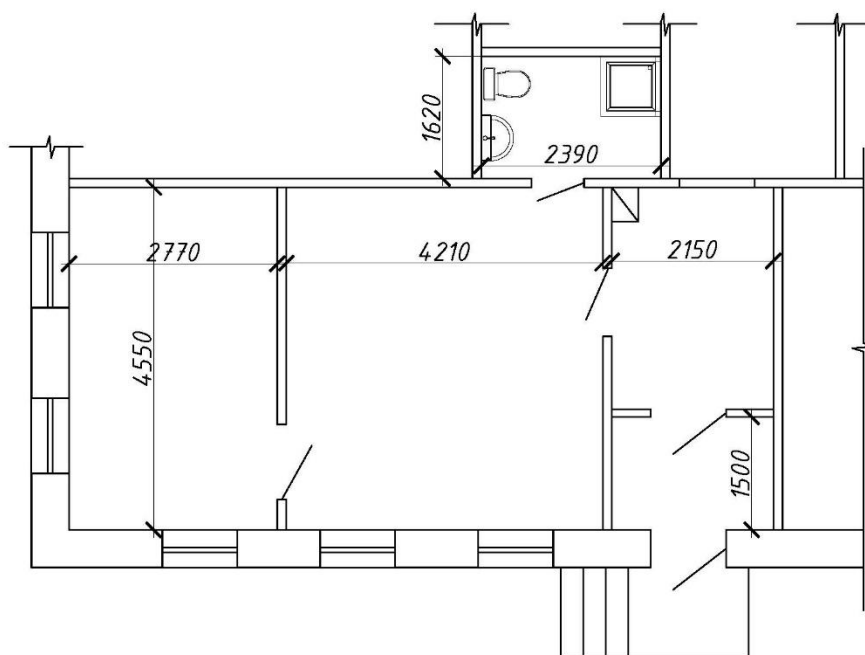

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.
- Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;
-

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче мінімальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 2 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію виписки/витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі,	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

	поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	
1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5. Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 6) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 6);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.6. Наявність належним чином заповненого Додатку 5 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 5 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7. Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів;

обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проєктів Для кожного аналогічного будівельного проєкту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проєкту		5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту; 0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проєкту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проєкті, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана. Для Лоту 1: - Понад 9 працівників: 25 балів - Від 6 до 8 працівників: 20 балів - Від 4 до 5 працівників: 10 балів - Від 2 до 3 працівників: 5 балів - Менше 2 працівників: 0 балів Для Лоту 2: - Понад 9 працівників: 25 балів - Від 6 до 8 працівників: 20 балів - Від 4 до 5 працівників: 10 балів - Від 2 до 3 працівників: 5 балів - Менше 2 працівників: 0 балів
2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 4. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18

Загальна площа 28,74м2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниц я виміру	Кількість	Серпень 2025		Вересень 2025				Жовтень 2025					Листопад 2025	
				18.08	25.08	01.09	08.09	15.09	22.09	29.09	06.10	13.10	20.10	27.10	03.11	10.11
				- 24.08	- 31.08	- 07.09	- 14.09	- 21.09	- 28.09	- 05.10	- 12.10	- 19.10	- 26.10	- 02.11	- 09.11	- 18.11
	<u>Розділ 1. Добудова</u>															
1	Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)	м3	1,83													
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	510,00													
2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	кг	18,30													
3	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	1,41													
4	Пісок природний, збагачений	м3	0,93													
2	Кладка газоблоку	м3	5,50													
1	Газоблок 600х300х200	шт	154,00													
2	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	275,00													
3	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	3,57													
1	Пісок природний, збагачений	м3	0,53													
4	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	3,57													
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	4,00													
5	Укладання утеплювача для стяжки	м2	3,57													

1	Екструзійний пінополістирол 1200x550x50 мм	м2	3,64													
6	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	3,57													
1	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	3,92													
7	Улаштування цементно-пісочної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	3,57													
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	74,20													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,20													
8	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	3,57													
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог	кг	10,70													
2	Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152 еластична для захисту кутів і швів або аналог	м	7,60													
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>															
9	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	54,00													
10	Розбирання решетування даху	м2	26,00													
11	Розбирання кам'яної кладки із цегли (демонтаж димохода)	м3	0,30													
12	Кладка цегли чистова, (димохід) товщиною 120 мм (включаючи приготування розчину)	м2	2,50													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	8,19													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,09													
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250x120x65 мм	шт	104,00													

13	Вирівнювання кроквяної системи	м-п	7,00													
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	0,70													
2	Брус 50х150 (з антисептичною обробкою)	пог.м.	7,35													
14	Монтаж решетування даху	м2	37,20													
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	11,10	-												
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою)	м	122,70													
15	Укладання гідро-, аробар'єру	м2	11,80													
1	Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г 75 м.кв або аналог	м2	13,00													
16	Монтаж утеплювача даху, товщина теплоізоляції 100мм	м2	11,80													
1	Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3	м2	12,00													
17	Укладання шиферу	м2	60,00													
1	Шифер безасбестовий 1130х1750мм	м2	78,00													
2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	кг	2,52													
18	Монтаж коників, примикань, єндов	м-п	20,00													
1	Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8х35 мм)	шт	120,00													
2	Саморіз покрівельний 4,8х19 мм	шт	160,00													
3	Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка)	шт	10,40													
19	Демонтаж дашка	шт	1,00													
20	Улаштування козирків	м2	1,44	-												
1	Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення	м2	1,44													

21	Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) SIMBUD 135x100 мм 6x3 м або аналог	м-п	16,50													
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>															
22	Демонтаж існуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)	шт	4,00	-												
23	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)	шт	3,00	-												
24	Монтаж перемички (підсилення проїомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням	шт	3,00													
1	Кутик сталевий 63х63х5	м	12,00													
25	Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування проїому)	м3	0,20													
26	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання проїомів)	м3	0,13													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (СЕМ II/В-S 32,5 N) або аналог	кг	10,00													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,04													
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	51,30													
27	Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)	м2	5,14													
1	Фарба фасадна	кг	2,98													

2	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	2,98	-												
3	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	1,03													
4	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	4,63													
5	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	4,63													
6	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,14													
7	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.	м2	5,14													
8	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19х19 мм 2,5 м або аналог	м	15,42													
9	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	15,42													
10	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	2,06													
11	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	2,06													
12	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	5,14													
13	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100	шт	39,58													
14	Склянка штукатурна 4х4 160 г/кв.м	м2	2,26													
28	Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)	м2	3,00													
1	Листи гіпсокартонні для перегородок,	м2	1,02													

	вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог															
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	2,50													
3	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	0,30													
4	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	3,00													
5	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	3,00													
6	Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	3,00													
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	9,00													
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	9,78													
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,07													
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	0,93													
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	23,00													
29	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)	шт	1,00													
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	1,50													
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	0,30													

3	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	3,00													
4	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	3,00													
5	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,00													
6	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	2,00													
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19х19 мм 2,5 м або аналог	м	5,00	-												
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	5,00													
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,00													
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	1,00													
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100	шт	10,00													
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>															
30	Демонтаж плінтуса дерев'яного	м-п	26,00													
31	Укладання OSB-плит на підлогу в два шари	м2	13,30													
1	Плита OSB-3 12х1250х2500 мм	м2	27,10													
2	Саморіз 3,5х55 мм	шт	26,60	-												
32	Укладання лінолеуму	м2	13,30													
1	Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог	м2	13,50													
33	Монтаж плінтуса пластикового	м-п	15,00													
1	Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою)	м	22,73													

34	Демонтаж дерев'яної підлоги	м2	12,00													
35	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	12,00													
1	Пісок природний, збагачений	м3	1,80													
36	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	12,00													
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	13,40													
37	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	12,00													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (СЕМ ІІ/В-S 32,5 N) або аналог	кг	250,00													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,69													
38	Укладання утеплювача для стяжки	м2	12,00													
1	Екструзійний пінополістирол 1200x550x50 мм	м2	12,20													
39	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	12,00													
1	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	12,20													
40	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	12,20													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (СЕМ ІІ/В-S 32,5 N) або аналог	кг	253,70													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,70													
41	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	12,20													

1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	36,60													
42	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,50													
1	Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см або аналог	м2	15,80													
2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	3,10													
3	Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог	кг	6,30													
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	100,00													
	<u>Розділ 5. Фасад та стіни</u>															
43	Розбирання кам'яної кладки із цегли	м3	4,10													
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	м2	7,80													
45	Ручне штукатурення термостійким цементним розчином (включаючи приготування розчину)	м2	7,80													
1	Суміш термостійка для печей та камінів ТМ Поліпласт ПП-018 20 кг або аналог	кг	156,00													
46	Оздоблення фасаду або стіни сайдингом з утепленням	м2	57,00													
1	Сайдинг 3,00x0,20	м2	62,70													
2	Профіль стартовий 3,05 м	м-п	7,90													
3	Профіль фінішний 3,05 м	м-п	7,90													
4	Профіль J-подібний 3,05 м	м-п	3,60													
5	Планка привіконна 3,05 біла м	м-п	4,10													
6	Кут зовнішній 3,05 м	м-п	4,00													
7	Кут внутрішній 3,05 м	м-п	1,00													

8	Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м	м-п	2,00													
9	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	м-п	128,30													
10	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	75,30													
11	Мінеральна вата SWEETONDALE ULTRA WOOL COTTAGE 105кг/м3 100 мм або аналог	м2	61,00													
12	Мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г або аналог	м2	62,70													
13	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм	шт	366,00													
14	Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2x16	шт	427,00													
15	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	550,00													
16	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	187,00													
47	Монтаж гіпсокартону на стіну по металевому каркасу	м2	82,00													
1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм або аналог	м2	86,10													
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	65,60													
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	184,50													
4	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	738,00													
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	1 394,00													
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог	л	8,20													
7	Скlostрічка самоклеїка 50мм	м	90,20													
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	24,60													
9	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	108,30													
10	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	251,70													
48	Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери	м2	82,00													

1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	20,50													
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	98,40													
49	Поклейка шпалер на стіну	м2	82,00	-												
1	Вінілові шпалери на флізеліновій основі	м2	94,30													
2	Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог	м2	51,25													
50	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	10,50													
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	31,50													
51	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,00													
1	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 або аналог	м2	20,20													
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	4,00													
3	Затирка для швів	кг	8,12													
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	130,00													
	<u>Розділ 5. Стелі</u>															
52	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу)	м2	8,30													
1	Панель ПВХ Brilliant® Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ або аналог	м2	11,62													
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	15,77													
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	25,73													
4	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	39,01													
5	Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм	шт	124,50													

6	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	41,50													
7	Профіль ПВХ стартовий	м	19,10													
8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	116,20													
53	Монтаж гіпсокартону на стелю по металевому каркасу	м2	20,50													
1	Гіпсокартон 2500x1200x9,5 мм	м2	21,50													
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	32,80													
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	59,45													
4	Саморез по металу 3,5x9,5 мм	шт	55,35													
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3, 5x25 мм	шт	348,50													
6	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	2,05													
7	Скlostрічка самоклеяка 50мм	м	24,60													
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	7,17													
9	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	27,06													
10	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	63,00													
54	Підготування гіпсокартонної стелі під фарбування	м2	20,50													
1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	5,13													
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	24,60													
55	Монтаж багета з фарбуванням	м-п	25,60													
1	Стельовий плінтус 2000x45x45 мм	м	25,80													
56	Фарбування стель водоемульсійною фарбою по штукатурці	м2	20,50													

1	Фарба водноемультійна, стійка до миття Dufa MattLatex D100 матова 3,5 кг (2359) або аналог	кг	5,74													
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	23,20													
	<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>															
57	Установка електрощитка масою до 3 кг	шт	1,00													
1	Щиток пластиковий на 8 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236x215x102 мм Прозорий (1101000) або аналог	шт	1,00													
2	Влаштування заземлення	шт	1,00													
3	Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог	компл.	1,00													
4	Провід силовий Одескабель ПВ 1х10,0 мідь	м-п	7,00													
58	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	6,00													
1	Автоматичний вимикач 1P 16A тип C	шт	2,00													
2	Автоматичний вимикач 1P 10A тип C	шт	3,00													
3	Диференційний автомат Schneider 16 A або аналог	шт	1,00													
59	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм² (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм²	м-п	103,00													
1	Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм ² мідний	м	35,20													

	(включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)															
2	Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм ² мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	67,80													
60	Установлення та підключення розеток	шт	12,00													
1	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	12,00													
61	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	4,00													
1	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	4,00													
62	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	1,00													
1	Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500W	шт	1,00													
63	Монтаж настінного електричного обігрівача	шт	4,00													
1	Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт HausMark HCH 2000 CMG-TLC/M або аналог	шт	4,00													
64	Установлення світлодіодних світильників	шт	4,00													
1	Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог	шт	4,00													
65	Установлення врізного або каналного вентилятора, в квартирах [витяжка]	шт	1,00													
1	Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог	шт	1,00													

	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>															
66	Установлення душової kabіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Душова kabіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Water House Modern 90x215 см TM-881E-A або аналог	шт	1,00													
2	Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
3	Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог	шт.	1,00													
67	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКЗ1015431894) або аналог	шт	1,00													
68	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та	комплект	1,00													

	експлуатації) Cersanit President 55 або аналог															
69	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80x50 см/0,8 мм Антрацитовий (23419192)	шт	1,00													
70	Пробивання отворів в стінах	шт	2,00													
71	Пробивання отворів в фундаментах	шт	2,00													
72	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м-п	22,00													
1	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)Water House 32x5,4 PN-20	м	22,00													
73	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	14,00													
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110 x 1000 x 3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	14,00													
	<u>Розділ 8. Зовнішні мережі</u>															
74	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	1,80													
75	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	6,00													

1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110х1000х3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	6,00													
76	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)	м3	6,00													
77	Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)	шт	1,00													
1	Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації)	шт.	1,00													
78	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	8,00													
79	Прокладання поліетиленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м-п	22,00													
1	Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	м	22,00													
80	Установлення лічильника води	шт	1,00													
1	Лічильник холодної води Gross GROSS MTK(W)-UA 20 або аналог	шт	1,00													
	<u>Розділ 9. Благоустрій (відмостка, цоколь)</u>															
81	Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)	м3	2,70													
1	Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	754,00													

2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	кг	27,00													
3	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	21,60													
4	Пісок природний, збагачений	м3	1,35													
82	Розробка ґрунту вручну з переміщенням та завантаженням на а/м	м3	7,50													
83	Укладання дренажної мембрани	м2	19,50													
1	Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1x20 м 20 м2 або аналог	м2	20,00													
84	Улаштування піщаної подушки	м2	19,50													
1	Пісок природний, збагачений	м3	2,00													
85	Установлення бетонних поребриків на щебенеvu основу	м	30,00													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (CEM ІІ/В-S 32,5 N) або аналог	кг	96,00													
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,70													
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,54													
4	Бордюр парковий 100-20-06	шт	30,00													
86	Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)	м2	19,50													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг (CEM ІІ/В-S 32,5 N) або аналог	кг	468,00													
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	1,40													

3	Пісок природний, збагачений	м3	0,85													
87	Улаштування паркану з хвірткою із профнастилу	м2	5,00													
1	Паркан з профнастилу з хвірткою	м2	5,00													
	<u>Розділ 10. Меблі, техніка</u>															
1	Плита електрична Beko FSS56000GW або аналог	шт.	1,00	-												
2	Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог	шт.	1,00													
3	Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог	шт.	2,00													
4	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60 або аналог	шт.	1,00													
5	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540 або аналог	шт.	2,00													
6	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог	шт.	1,00													
7	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог	шт.	2,00													
8	Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог	шт.	1,00													
	<u>Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка</u>															
88	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	1 т	3,00													
89	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	км	90,00													
90	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	км	45,00													

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

Загальна площа 45,41м2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниц я виміру	Кількість	Серпень 2025		Вересень 2025				Жовтень 2025					Листопад 2025	
				18.08	25.08	01.09	08.09	15.09	22.09	29.09	06.10	13.10	20.10	27.10	03.11	10.11
				- 24.08	- 31.08	- 07.09	- 14.09	- 21.09	- 28.09	- 05.10	- 12.10	- 19.10	- 26.10	- 02.11	- 09.11	- 18.11
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>															
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	57,00													
2	Розбирання решетування даху	м2	18,00													
3	Штукатурення кам'яної кладки із цегли (димохода)	м2	3,00													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	8,19													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,06													
4	Монтаж решетування даху	м2	18,00													
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	кг	4,80													
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою)	м	76,00													
5	Укладання шиферу	м2	57,00													
1	Лист волокнистоцементний ІFCЕМ НТ 8-ми хвильовий 1750x1130x5,8 мм нефарбований або аналог	м2	85,50													

2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	кг	2,77													
6	Монтаж коників, примикань, єндів	м-п	18,00													
1	Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8х35 мм)	шт	120,00													
2	Саморіз покрівельний 4,8х19 мм	шт	160,00													
3	Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка)	шт	10,40													
7	Улаштування козирків	м2	1,80													
1	Дашок з металопрофілю на металевому каркасі з комплектом кріплення	м2	1,80													
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>															
8	Демонтаж існуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконь)	шт	4,00													
9	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)	шт	4,00													
10	Монтаж перемички (підсилення проїомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням	шт	6,00													
1	Кутик сталевий 63х63х5	м	14,00													
11	Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування проїому)	м3	1,20													
12	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання проїомів)	м3	0,90													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG	кг	66,10													

	CEMENT ПЦ-ІІ/БШ 400 25кг або аналог															
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27													
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	355,50													
13	Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)	м2	6,80													
1	Фарба фасадна Aura® Fasad Ехро мат білий 10 л або аналог	кг	2,98													
2	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Кнауф 3000х1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	3,20													
3	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	1,03													
4	Шпаклівка стартова Кнауф HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	4,63													
5	Шпаклівка фінішна Кнауф HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	4,63													
6	Клей для гіпсокартону Кнауф PERLFIX 25кг або аналог	кг	5,14													
7	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.Steko 800х1200 мм або аналог	м2	6,80													
8	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19х19 мм 2,5 м або аналог	м	17,60													
9	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	17,60	-												
10	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	2,00													

11	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	2,00													
12	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	6,00													
13	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	40,00													
14	Скловітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м	м2	3,50													
14	Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)	м2	9,89													
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	5,00													
2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	1,50													
3	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	6,50													
4	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	6,50													
5	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог	кг	6,50													
6	Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	9,89													
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	23,40													
8	Профіль PBX торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	23,40	-												
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	4,00													

10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	4,00													
11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	54,00													
15	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)	м2	2,60	-												
1	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Кнауф 3000x1200x12,5 мм 3,6 кв. м або аналог	м2	1,50	-												
2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	1,00													
3	Шпаклівка стартова Кнауф HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	5,00													
4	Шпаклівка фінішна Кнауф HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	5,00													
5	Клей для гіпсокартону Кнауф PERLFIX 25кг або аналог	кг	6,00													
6	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Форт-М Вега Люкс метал/МДФ вуличні 960x2050 мм або аналог	м2	2,60													
7	Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог	м	5,00													
8	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	5,00													
9	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог	балон	1,00													
10	Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог	балон	1,00													

11	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100 або аналог	шт	10,00	-												
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>															
16	Демонтаж плінтуса дерев'яного	м-п	50,50													
17	Укладання OSB-плит на підлогу в два шари	м2	41,50													
1	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	м2	44,10													
2	Саморіз 3,5x55 мм	шт	915,00													
18	Укладання лінолеуму	м2	41,50													
1	Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог	м2	41,50													
19	Монтаж плінтуса пластикового	м-п	50,50													
1	Плінтус ПВХ 21x55x2500 мм. (в комплекті з фурнітурою)	м	52,50													
20	Демонтаж дерев'яної підлоги	м2	8,75													
21	Монтаж дерев'яної підлоги товщиною 40 мм	м2	4,73													
1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	кг	2,84													
2	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм	м	33,11													
22	Улаштування піщаної підготовки під стяжку	м2	4,02													
1	Пісок природний, збагачений	м3	2,00													
23	Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки	м2	4,73													
1	Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм	м2	5,30													
24	Улаштування цементно-піщаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	4,02													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	98,38													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27													

25	Укладання утеплювача для стяжки	м2	4,02													
1	Екструзійний пінополістирол 1200x550x50 мм	м2	4,82													
26	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	4,73													
1	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	5,20													
27	Улаштування цементно-пісочної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	4,02													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	98,38													
2	Пісок природний, збагачений	м3	0,27													
28	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	4,02													
1	Гідроізоляційна суміш полімерцементна Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	14,19													
29	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,02													
1	Плитки керамічні для підлоги (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60x60 см або аналог	м2	4,82													
2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 5 л або аналог	л	0,95													
3	Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог	кг	1,92													
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	30,75													
	<u>Розділ 4. Стіни</u>															

30	Монтаж гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням 50мм	м2	162,50													
1	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм або аналог	м2	178,75													
2	Профіль UD 27 0,6 мм	м	130,00													
3	Профіль CD 60 0,6 мм	м	325,00													
4	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	438,75													
5	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	2 762,50													
6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	16,25													
7	Скlostрічка самоклеяка 50мм	м	178,75													
8	Шпаклівка стартова Knauf HP Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог	кг	48,75													
9	Базальтова вата 45 50 мм	м2	170,63													
10	Підвіс П-подібний універсальний 60x250 мм	шт	214,50													
11	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	498,88													
31	Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар	м2	7,10													
	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200x12,5 мм або аналог	м2	14,91													
	Профіль UW 100 0,5 мм	м	10,65													
	Профіль CW 100 0,5 мм	м	17,04													
	Саморез по металлу 3,5x9,5 мм	шт	43,31													
	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	264,83													
	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	1,42													
	Скlostрічка самоклеяка 50мм	м	14,20													
	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг або аналог	кг	4,26													
	Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3	м2	7,81													

	Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	17,75													
32	Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери	м2	139,80													
1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	16,00													
2	Шпаклівка фінішна Knauf HP FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог	кг	84,00													
33	Поклейка шпалер на стіну	м2	139,80													
1	Вінілові шпалери на флізеліновій основі	м2	167,76													
2	Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог	м2	83,88													
34	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	19,45													
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог	кг	58,35													
35	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,00													
1	Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 см. або аналог	м2	22,00													
2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог	л	5,88													
3	Затирка для швів	кг	11,94													
4	Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог	кг	191,17													
	<u>Розділ 5. Стелі</u>															
36	Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи)	м2	46,00													
1	Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2	м2	46,00													
	<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>															
37	Влаштування заземлення	шт	1,00													

	Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог	компл.	1,00													
	Провід силовий Одескабель ПВ 1х10,0 мідь	м-п	12,00													
1	Щиток пластиковий на 12 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий або аналог	шт	1,00													
38	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	10,00													
1	Автоматичний вимикач 1P 16A тип С	шт	4,00													
2	Автоматичний вимикач 1P 10A тип С	шт	5,00													
3	Диференційний автомат Schneider 16 A або аналог	шт	1,00													
39	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм2	м-п	192,00													
1	Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	97,00													
2	Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	95,00													
40	Установлення та підключення розеток	шт	14,00													

1	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	14,00													
41	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	5,00													
1	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	5,00													
42	Демонтаж світильників	шт	4,00													
43	Установлення світлодіодних світильників	шт	5,00													
1	Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог	шт	5,00													
44	Установлення врізного або канального вентилятора, в квартирах [витяжка]	шт	1,00													
1	Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог	шт	1,00													
45	Розведення труб вентиляції діаметром 100 мм	м-п	7,00													
1	Канал вентиляційний діам. 100мм круглий Вентс d100/1,5 (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) або аналог	шт	7,00													
	<u>Розділ 7. Сантехнічні роботи</u>															
46	Демонтаж унітаза	шт	1,00													
47	Демонтаж умивальника	шт	1,00													
48	Демонтаж котла	шт	1,00													
49	Демонтаж системи опалення(радіатори та труби)	пог.м.	42,00													
50	Установлення душової kabіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													

1	Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Душова кабіна UP! (Underprice) НК- 8120 80x80 або аналог	шт	1,00	-												
2	Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
3	Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог	шт.	1,00													
51	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (ССКЗ1015431894) або аналог	шт	1,00													
52	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)	комплект	1,00													
53	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1,00													
1	Мийка кухонна (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення	шт	1,00													

	та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80x50 см/0,8 мм Антрацитовий															
54	Пробивання отворів в стінах	шт	8,00													
55	Установлення газового котла (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	1,00													
1	Котел газовий димохідний Атем Житомир 3 КС-ГВ-007 СН двоконтурний верхній димохід або аналог	шт	1,00													
56	Установлення опалювальних радіаторів сталевих з підключенням до системи опалення	шт.	6,00													
1	Радіатор сталевий панельний тип 22 700x500 (з усім необхідним для його встановлення та експлуатації)	шт	5,00													
57	Прокладання поліпропіленових труб опалення діаметром до 32мм.	м.п.	48,00													
1	Труби поліпропіленові до 32мм (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20 або аналог	м.п.	48,00													
58	Пробивання отворів в фундаментах	шт	2,00													
59	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання діаметром до 32 мм	м.п.	22,00													
1	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32x5,4 PN-20 або аналог	м	22,00													
60	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110мм	м.п.	10,00													
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним	м	10,00													

	для коректного підключення та експлуатації)Інсталпласт ПП 110х2.7х1000 тип 3 або аналог															
	<u>Розділ 8. Зовнішні мережі</u>															
61	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)	м3	1,50													
62	Розведення труб каналізації з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	м-п	8,00													
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110х1000х3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог	м	8,00													
63	Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)	шт	1,00													
1	Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації)	шт.	1,00													
64	Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)	м3	6,00													
	<u>Розділ 9. Благоустрій (відмостка , фасад , ганок)</u>															
65	Розробка ґрунту вручну з навантаженням на а/м	м3	2,50													
66	Укладання дренажної мембрани	м2	15,00													
1	Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1х20 м 20 м2 або аналог	м2	18,00													
67	Улаштування піщаної подушки	м2	15,00													
1	Пісок природний, збагачений	м3	1,34													

68	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	18,00													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	96,00													
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	1,70													
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,54													
4	Бордюр парковий 100-20-06	шт	18,00													
69	Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)	м2	15,00													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	357,45													
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	0,99													
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,65													
70	Розробка ґрунта вручну	м3	0,90													
71	Улаштування бетонних сходів (включаючи виставлення опалубки та приготування бетонної суміші)	м3	2,50													
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог	кг	715,00													
2	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	2,00													
3	Пісок природний, збагачений	м3	1,40													
	<u>Розділ 10. Меблі, техніка</u>															

1	Плита газова Estrada EG701M03E55G або аналог	шт.	1,00													
2	Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог	шт.	1,00													
3	Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог	шт.	4,00													
4	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60 або аналог	шт.	1,00													
5	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540 або аналог	шт.	4,00													
6	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог	шт.	2,00													
7	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог	шт.	4,00													
8	Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог	шт.	1,00													
	<u>Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка</u>															
72	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	1 т	3,00													
73	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	км	90,00													
74	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	км	45,00													

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього
Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов'язаних з проведенням ремонтних робіт приміщень за Лотом 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18. (Загальна площа 28,74м2) та/або Лотом 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63(Загальна площа 45,41м2), заповнивши Додаток 2 відповідного лоту. Після цього надішліть його у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

**Форма 3: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА
БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ** наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

**ФОРМА 4: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В
ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ** наведена в Додатку 4 до цього
Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до
цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».